

PRO DI DI 10P

CN

Passive DI Box with Stereo Input / Summed Mono Output, Midas Transformer and Extended Dynamic Range

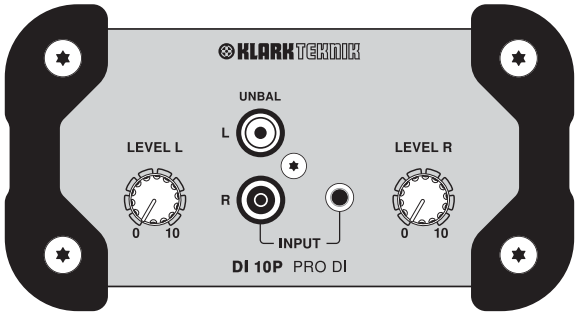

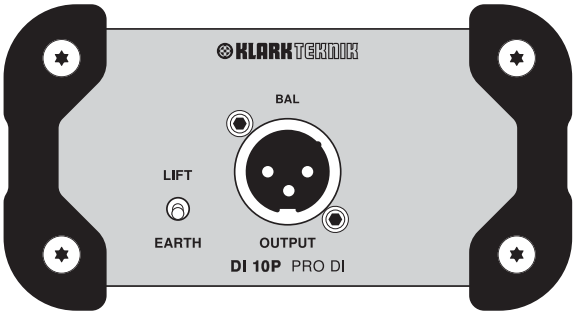

控制

INPUTS – 通过立体声 RCA 插孔或单个 ⅛" TRS 插孔连接源音频。未使用的输入插孔可作为环通输出。单声道源也可连接到 RCA 插孔之一或 1 个, ⅛" 输入。

LEVEL L/R – 左右声道的电平可以在发送到输出插孔之前进行调节。通常, 这些旋钮应完全沿顺时针方向设置, 但可用于衰减非常热的信号, 或校正通道之间的平衡。

OUTPUT – 通过平衡的 XLR 电缆将求和的输入发送到调音台。输出电平比输入信号低约 20 dB 。

EARTH LIFT – 此开关可以通过断开接地来帮助减少不必要的嗡嗡声。

技术参数

输入项	
连接器	RCA 不平衡, ⅛ TRS
阻抗	7 kΩ
产出	
连接器	XLR, 平衡
阻抗	170 Ω
系统	
频率响应	10 Hz 至 91 kHz (± 1 dB)
THD + N (失真)	<0.03% @ 1 kHz, +4 dBu
信噪比	>120 dB @ 1 kHz, +4 dBu
电力需求	被动的
身体的	
尺寸 (宽 x 深 x 高)	64 x 118 x 112 毫米 (2.5 x 4.7 x 4.4")
重量	0.47 公斤 (1.0 磅)

法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 musictribe.com/warranty 网站查看完整的详细信息。

KLARK TEKNIK