POWER OVERDRIVE PO300

Ultimate Power Overdrive Effects Pedal

感谢您信任我们，购买了百灵达 POWER OVERDRIVE PO300。这一高质量的单块效果器能提供强烈的类似电子管一样的超载音色，持续音绵长无尽。它的功能强大，能提供典型的硬摇滚或重金属失真效果。

1. 控制元件

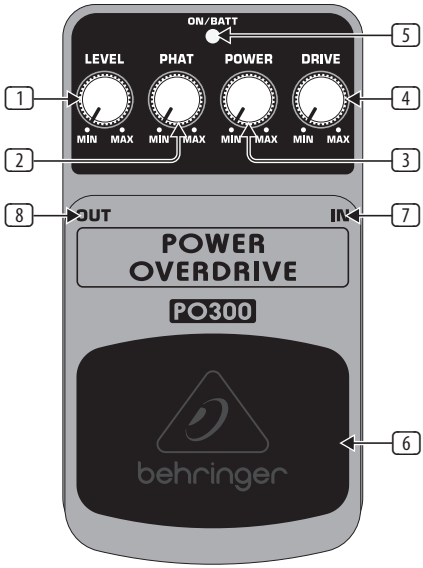

1. **LEVEL** 控制钮调节输出端的电平。
2. **PHAT** 控制钮能调节频响范围，使音色变得更加铿锵肥厚。
3. **POWER** 控制钮能调节音色的力度。如果设置得比较高的话，中频的频率会有很好的表现。如果设置得比较低的话，中频会显得比较薄弱。
4. **DRIVE** 控制钮能调节超载效果的份量。
5. **ON/BATT** 效果器被启动后，发光二极管会发亮。它也有检查电池状况的功能。
6. 用脚踏开关来启动和关闭效果器。
7. 用 6.3 毫米单声输入端连接乐器电线。
8. 6.3 毫米单声输出口将您的信号送至您的功放器。

用 **DC IN** 插口插入 9 伏电源器 (不随货供应)。

电池盒 **(BATTERY COMPARTMENT)** 在踏板的下面。装换电池时，请用圆珠笔按下铰链，取下踏板。小心，请不要刮伤效果器。

◊ **PO300 没有开关。一旦在 IN 插口插上电线，PO300 便被激活。不用时，请拔出插头。这可以延长电池的寿命。**

产品序号在效果器的底部。

2. 安全说明

请勿在近水源处使用, 或在靠近热源处安装。只使用厂家规定的附件 / 配件。请勿自行维修产品, 尤其是电源线或电源插头损坏时, 请联系我们的专业服务人员进行维修。本使用说明书可在 http://behringer.com 下载。

3. 保修

在购买 BEHRINGER 产品之后, 请您尽可能立即在网站 http://behringer.com 进行登记, 并仔细阅读产品质量担保服务规定。

4. 技术参数

输入端	
插口	6.3 毫米, 单声
阻抗	500 千欧姆

输出端	
插口	6.3 毫米, 单声
阻抗	1 千欧姆

电源	
	9 伏, 100 mA 稳压电源

BEHRINGER PSU-SB

美国 / 加拿大	120 伏交流电, 60 赫兹
欧洲 / 英国 / 澳大利亚	230 伏交流电, 50 赫兹
中国	220 伏交流电, 50 赫兹
韩国	220 伏交流电, 60 赫兹
日本	100 伏交流电, 50 - 60 赫兹

电源插口	2 毫米直流电插孔, 中心负
电池	9 伏 6LR61 型
电源消耗	30 mA

尺寸 / 重量	
尺寸 (高 x 宽 x 深)	约 54 x 70 x 123 mm
重量	约 0.33 kg

BEHRINGER 尽最大努力以保证产品的最好质量, 必要的修改恕不另行通知。因而, 产品的详细参数以及外观可能与本说明书有一定出入。

技术数据和外观如有变更, 恕不另行通知, 且准确性与实际产品可能有细微差异。BEHRINGER 是 MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP.COM) 的旗下品牌。所有的商标均归各自所有人所有。MUSIC GROUP 对任何人因使用本手册包含的全部或部分描述、图片或陈述而遭受的任何损失不承担责任。颜色及规格可能与产品略有差异。MUSIC GROUP 产品只通过授权销售商进行销售。销售商不是 MUSIC GROUP 的代表, 无权以明确或隐含的理解或表示约束 MUSIC GROUP。本手册具有版权。未经 MUSIC GROUP IP LTD. 的书面同意, 本手册的任何部分均不得为了任何目的, 以任何形式或任何方式进行重新制作或转载, 其中包括复制或录制。版权所有, 侵权必究。© 2012 MUSIC Group IP Ltd.Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands