BLUES OVERDRIVE BO300

Classic Overdrive Effects Pedal

Kiitämme siitä luottamuksesta, jota osoitit meitä kohtaan ostamalla BEHRINGER BLUES OVERDRIVE BO300-laitteen. Tämä klassinen tehostepoljin on kehitetty erityisesti antamaan kitarasi soinnille se lämpö ja tunteellinen vääristymä, jotka tunnetaan 30-vuotiaista klassisista putkivahvistimista. Lukuisat erikoisominaisuudet aikaansaavat bluestyyppisen, vanhoja putkia muistuttavan soinnin, joka elähdyttää soittosi joka vivahdetta. Ja aivan sivumennen voit myös antaa sointiin reilusti potkua vahvoilla vääristystehosteilla.

1. Käyttölaitteet

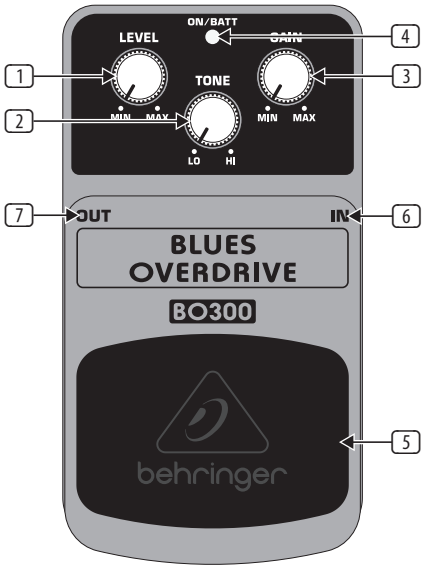

1. **LEVEL**-säädin määrittää antoliitännän äänenvoimakkuuden.
2. **TONE**-säätimellä luot kokonaissointiin putkille tyypillistä lämpöä.
3. **GAIN**-säädin määrää vääristymän voimakkuuden.
4. **ON/BATT**-valodiodi syttyy heti kun tehoste on toimennettu. Lisäksi voit tarkastaa sillä pariston lataustilan.
5. Jalkapoljinta käytetään tehosteen aktivoimiseen/sammuttamiseen.
6. 6,3-mm:n **IN**-monojakkipistokkeeseen voit liittää soittimesi.
7. 6,3-mm:n **OUT**-monojakkiholkki johdattaa signaalin eteenpäin vahvistimeesi.

DC IN-liitäntää käytetään 9 V-sovittimen liittämiseen (ei kuulu toimitukseen).

PARISTOLOKERO on jalkapolkimen alapuolella. Pariston asentamiseksi tai vaihtamiseksi paina nivelet varovasti kuulakärkikynällä yhteen ja ota poljin pois. Varo, ettet raaputa laitetta.

◊ **BO300:ssa ei ole päälle/pois-katkaisinta. BO300 on valmis käyttöön heti kun IN-holkkiin on työnnetty johto. Vedä pistoke IN-holkista ulos, kun BO300 ei ole käytössä. Tämä pidentää paristojen elinikää.**

SARJANUMERO löytyy laitteen alapinnalta.

2. Turvallisuusmääräykset

Älä käytä laitetta veden tai lämmönlähteiden lähellä. Käytä vain hyväksyttyjä lisätarvikkeita. Älä tee laitteeseen itse minkäänlaisia korjauksia. Ainoastaan pätevä ammattihenkilökunta saa suorittaa korjaukset; tämä koskee erityisesti vaurioituneita verkkokaapeleita tai -pistokkeita.

3. Takuu

Voimassaolevat takuuehdot löydät Internet-osoitteesta http://behringer.com.

4. Tekniset Tied

In	
Liitäntä	6,3-mm-monojakkiliitäntä
Impedanssi	500 kΩ
Out	
Liitäntä	6,3-mm-monojakkiliitäntä
Impedanssi	1 kΩ
Virransyöttö	
	9 V⎓, 100 mA, säädelty
BEHRINGER PSU-SB	
USA/Kanada	120 V~, 60 Hz
Kiina/Korea	220 V~, 50 Hz
Iso-Britannia/ Australia	240 V~, 50 Hz
Eurooppa	230 V~, 50 Hz
Japani	100 V~, 50 - 60 Hz
Verkkoliitäntä	2-mm-tasavirtaliitäntä, keskus negatiivinen
Paristo	9 V tyyppi 6LR61
Virranotto	30 mA
Mitat/Paino	
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	suunn. 54 x 70 x 123 mm
Paino	suunn. 0,33 kg

T:mi BEHRINGER tekee aina parhaansa varmistaakseen parhaat laatuvaatimukset. Tarvittavista muutoksista ei ilmoiteta ennakolta. Tämän vuoksi saattavat laitteen tekniset tiedot ja ulkoasu poiketa annetuista tiedoista tai kuvista.

TEKNISET MÄÄRITTELYT JA ULKOASU VOIVAT MUUTTUA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA. TÄSSÄ KERROTUT TIEDOT OVAT OIKEELLISIA PAINOHETKELLÄ. KAIKKI TAVARAMERKIT OVAT OMAISUUTTA, NIIDEN OMISTAJIEN OMAISUUTTA. MUSIC GROUP EI OTA VASTUUTA HENKILÖLLE KOITUVISTA MENETYKSISTÄ, JOTKA SAATTAVAT AIHEUTUA TÄYDELLISESTÄ TAI OSITTAISESTA LUOTTAMUKSESTA TÄSSÄ KUVATTUJA KUVAUKSIA, VALOKUVIA TAI LAUSUNTOJA KOHTAAN. VÄRIT JA TEKNISET MÄÄRITTELYT SAATTAVAT VAIHDELLA JONKIN VERRAN TUOTTEIDEN VÄLILLÄ. MUSIC GROUP TUOTTEITA MYYVÄT VAIN VALTUUTETUT JÄLLEENMYYJÄT. JAKELIJAT JA JÄLLEENMYYJÄT EIVÄT OLE MUSIC GROUP:IN EDUSTAJIA, EIKÄ HEILLÄ OLE MINKÄÄNLAISIA VALTUUKSIA ESITTÄÄ MUSIC GROUP: IÄ SITOVIA, SUORIA TAI EPÄSUORIA LUPAUKSIA TAI TUOTE-ESITTELYJÄ. TÄMÄ OPAS ON TEKIJÄNOIKEUSSUOJATTU. MITÄÄN TÄMÄN OPPAAN OSAA EI SAA KOPIOIDA TAI LEVITTÄÄ MISSÄÄN MUODOSSA TAI MILLÄÄN TAVOIN, SÄHKÖISESTI TAI MEKAANISESTI, MUKAAN LUKIEN VALOKOPIOINTI JA KAIKENLAINEN TALLENTAMINEN, MITÄÄN TARKOITUSTA VARTEN, ILMAN MUSIC GROUP IP LTD.:N AIEMPAA KIRJALLISTA LUPAA. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN. © 2012 MUSIC Group IP Ltd.
Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands