DISTORTION-X XD300

Thrash Metal Distortion Effects Pedal

Kiitämme luottamuksesta, jota osoitat meille ostamalla BEHRINGER DISTORTION-X XD300-laitteen. Tämä korkealuokkainen tehostepoljin mahdollistaa erikoisvahvan, putkia muistuttavan vääristyksen sekä loputtuman pidätyksen. Sen uskomattoman tehokkaat ominaisuudet auttavat sinua luomaan tyypilliset jytärokin tai hevin vääristystehosteet.

1. Säätimet

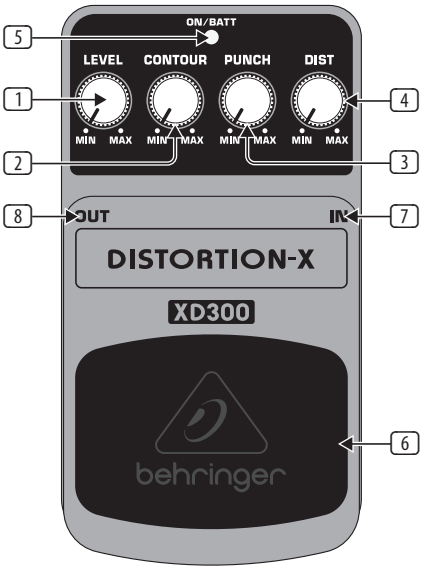

1. **LEVEL**-säätimellä säädät lähtöäänen voimakkuuden.
2. **CONTOUR**-säädin muotoilee signaalin sointia, ja sillä aikaansaat tehosteita perinteisistä ultramoderneihin sointuihin saakka. Kääntämällä sitä oikealle saat pehmeämmän sävyn, kun taas kääntö vasemmalle luo raskaampaa, terävämpää sointia.
3. **PUNCH**-säätimellä voit lisätä hyökkääviä keskitaajuuksien iskuja signaaliin täydentämään vääristystä.
4. **DIST**(ortion)-säädin muuttaa vääristystehosteen voimakkuutta.
5. **ON/BATT**-valodiodi palaa, kun tehoste on aktivoitu. Se toimii myös pariston lataustilan näyttönä.
6. Käytä jalkapoljinta tehosteen aktivoimiseen/poiskytkemiseen.
7. Käytä tätä ¼" TS **IN**-liitintä soittimen johdon yhdistämiseen.
8. ¼" TS **OUT**-liitin lähettää signaalin vahvistimeesi.

Käytä **DC IN**-liitäntää 9 V virranlähteen liittämiseksi (ei kuulu toimitukseen).

PARISTOLOKERO löytyy polkimen kannen alapuolelta. Asenna tai vaihda 9 V paristo (ei kuulu toimitukseen) painamalla saranoita kuulakärkikynällä, jolloin voit poistaa polkimen kannen. Varo raapimasta laitteen koteloa.

◊ **XD300:ssa ei ole päälle/pois-katkaisinta. Heti kun liität pistokkeen IN-liittimeen, niin XD300 kytkeytyy päälle. Kun sitä ei käytetä, ota pistoke pois IN-liittimestä. Tämä pidentää pariston kestoa.**

SARJANUMERO löytyy laitteen alapinnalta.

2. Turvallisuusmääräykset

Älä käytä laitetta veden tai lämmönlähteiden lähellä. Käytä vain hyväksyttyjä lisätarvikkeita. Älä tee laitteeseen itse minkäänlaisia korjauksia. Ainoastaan pätevä ammattihenkilökunta saa suorittaa korjaukset; tämä koskee erityisesti vaurioituneita verkkokaapeleita tai -pistokkeita.

3. Takuu

Voimassaolevat takuutietomme löydät verkkosivustostamme osoitteesta http://behringer.com

4. Tekniset Tiedot

Sisääntulo	
Liitin	¼" TS
Impedanssi	500 kΩ

Lähtö	
Liitin	¼" TS
Impedanssi	1 kΩ

Virransyöttö	
	9 V⎓, 100 mA säädelty
BEHRINGER PSU-SB	
USA/Kanada	120 V~, 60 Hz
Eurooppa/ Iso-Britannia/ Australia	230 V~, 50 Hz
Kiina	220 V~, 50 Hz
Korea	220 V~, 60 Hz
Japani	100 V~, 50/60 Hz
Virtaliitin	2 mm tasavirtapistoke, miinuskeskusta
Paristo	9 V tyyppi 6LR61
Virrankulutus	30 mA

Mitat/Paino	
Mitat (K x L x S)	suunn. 54 x 70 x 123 mm
Paino	suunn. 0,33 kg

BEHRINGER tavoittelee jatkuvasti korkeimpien ammattilaatustandardien säilyttämistä. Näiden ponnistusten vuoksi tuotteisiimme voidaan tehdä muutoksia aika ajoin ilmoittamatta tästä ennakolta. Tekniset tiedot ja ulkonäkö saattavat siksi poiketa annetuista tiedoista tai kuvista.

TEKNISET MÄÄRITTELYT JA ULKOASU VOIVAT MUUTTUA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA. TÄSSÄ KERROTUT TIEDOT OVAT OIKEELLISIA PAINOHETKELLÄ. KAIKKI TAVARAMERKIT OVAT OMAISUUTTA, NIIDEN OMISTAJIEN OMAISUUTTA. MUSIC GROUP EI OTA VASTUUTA HENKILÖLLE KOITUVISTA MENETYKSISTÄ, JOTKA SAATTAVAT AIHEUTUA TÄYDELLISESTÄ TAI OSITTAISESTA LUOTTAMUKSESTA TÄSSÄ KUVATTUJA KUVAUKSIA, VALOKUVIA TAI LAUSUNTOJA KOHTAAN. VÄRIT JA TEKNISET MÄÄRITTELYT SAATTAVAT VAIHDELLA JONKIN VERRAN TUOTTEIDEN VÄLILLÄ. MUSIC GROUP TUOTTEITA MYYVÄT VAIN VALTUUTETUT JÄLLEENMYYJÄT. JAKELIJAT JA JÄLLEENMYYJÄT EIVÄT OLE MUSIC GROUP:IN EDUSTAJIA, EIKÄ HEILLÄ OLE MINKÄÄNLAISIA VALTUUKSIA ESITTÄÄ MUSIC GROUP: IÄ SITOVIA, SUORIA TAI EPÄSUORIA LUPAUKSIA TAI TUOTE-ESITTELYJÄ. TÄMÄ OPAS ON TEKIJÄNOIKEUSSUOJATTU. MITÄÄN TÄMÄN OPPAAN OSAA EI SAA KOPIOIDA TAI LEVITTÄÄ MISSÄÄN MUODOSSA TAI MILLÄÄN TAVOIN, SÄHKÖISESTI TAI MEKAANISESTI, MUKAAN LUKIEN VALOKOPIOINTI JA KAIKENLAINEN TALLENTAMINEN, MITÄÄN TARKOITUSTA VARTEN, ILMAN MUSIC GROUP IP LTD.:N AIEMPAA KIRJALLISTA LUPAA. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN. © 2012 MUSIC Group IP Ltd.
Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

behringer