SPECTRUM ENHANCER SE200

Sound Enhancement Effects Pedal

非常感谢您对我们的信任并购买 BEHRINGER SPECTRUM ENHANCER SE200。通过增强乐器的音调频谱，这款神奇的效果器能加强几乎所有乐器的声音。

1. 控制元件

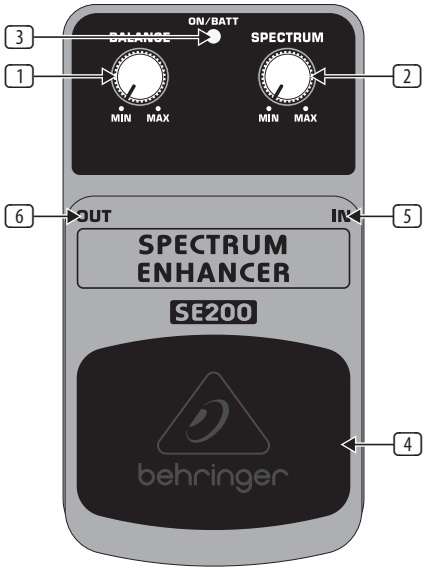

1. **BALANCE** 控制旋钮，调节直接信号与效果信号之间的比例。
2. **SPECTRUM** 控制旋钮，调节 500 Hz 至 5 kHz 这个频率范围内将要被加强的频段的中心频率。
3. **ON/BATT** LED，当效果开启时亮。它还作为电池状态显示器。
4. 脚踏开关，用来控制效果的通 / 断。
5. ¼" TS **IN** 接口，用于连接乐器线缆。
6. ¼" TS **OUT** 接口，用于将信号输送到放大器。

DC IN 接口用来连接一个 9 V 转接器 (不包含在供货范围中)。

BATTERY COMPARTMENT 位于踏板盖下面。要安装或更换此 9 V 电池 (不包含)，请用圆珠笔按下踏板盖两边按钮并拿开踏板盖。请注意别刮伤设备。

◊ **SE200 没有开关装置。当您将插头插入 IN 接口，SE200 就开始工作。当您不用 SE200 时，请将插头从 IN 接口拔出，从而延长电池寿命。**

SERIAL NUMBER 序列号位于底部。

2. 安全说明

请勿在近水源处使用，或在靠近热源处安装。只使用厂家规定的附件 / 配件。请勿自行维修产品，尤其是电源线或电源插头损坏时，请联系我们的专业服务人员进行维修。本使用说明书可在 http://behringer.com 下载。

3. 保修

在购买 BEHRINGER 产品之后, 请您尽可能立即在网站 http://behringer.com 进行登记, 并仔细阅读产品质量担保服务规定。

4. 技术参数

输入	
接口	¼" TS
阻抗	500 kΩ

输出	
接口	¼" TS
阻抗	1 kΩ

电源	
	9 V⎓, 100 mA 稳压
BEHRINGER PSU-SB	
美国 / 加拿大	120 V~, 60 Hz
欧洲 / 英国. / 澳大利亚	230 V~, 50 Hz
中国	220 V~, 50 Hz
韩国	220 V~, 60 Hz
日本	100 V~, 50/60 Hz

电源连接	2 mm DC 接口, 中心负
电池	9 V 6LR61 型
功率消耗	<100 mA

尺寸 / 重量	
尺寸 (H x W x D)	约 54 x 70 x 123 mm
重量	约 0.33 kg

BEHRINGER 尽最大努力以保证产品的最好质量, 必要的修改恕不另行通知。因而, 产品的详细参数以及外观可能与本说明书有一定出入。

技术数据和外观如有变更, 恕不另行通知, 且准确性与实际产品可能有细微差异。BEHRINGER 是 MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP.COM) 的旗下品牌。所有的商标均归各自所有人所有。MUSIC GROUP 对任何人因使用本手册包含的全部或部分描述、图片或陈述而遭受的任何损失不承担责任。颜色及规格可能与产品略有差异。MUSIC GROUP 产品只通过授权销售商进行销售。销售商不是 MUSIC GROUP 的代表, 无权以明确或隐含的理解或表示约束 MUSIC GROUP。本手册具有版权。未经 MUSIC GROUP IP LTD. 的书面同意, 本手册的任何部分均不得为了任何目的, 以任何形式或任何方式进行重新制作或转载, 其中包括复制或录制。版权所有, 侵权必究。© 2012 MUSIC Group IP Ltd.Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands