
Hartelijk dank voor het vertrouwen, dat je ons door de aankoop van de BEHRINGER ULTRA CHORUS UC100 hebt getoond. Dit ultimatieve effectpedaal biedt je een zeer goede Chorus sound met een ongelooflijk stereo-effect. Dankzij talrijke features krijg je een uitstekende parametercontrole en dat voor een maximum aan flexibiliteit en creativiteit.

Het Chorus-effect voegt aan het signaal een iets ander signaal van het origineel signaal toe, waardoor een aangenamer, een wat zwevende klank ontstaat. Dit wordt vaak gebruikt, om signalen beter te laten klinken.

1. BEDIENINGSELEMENTEN

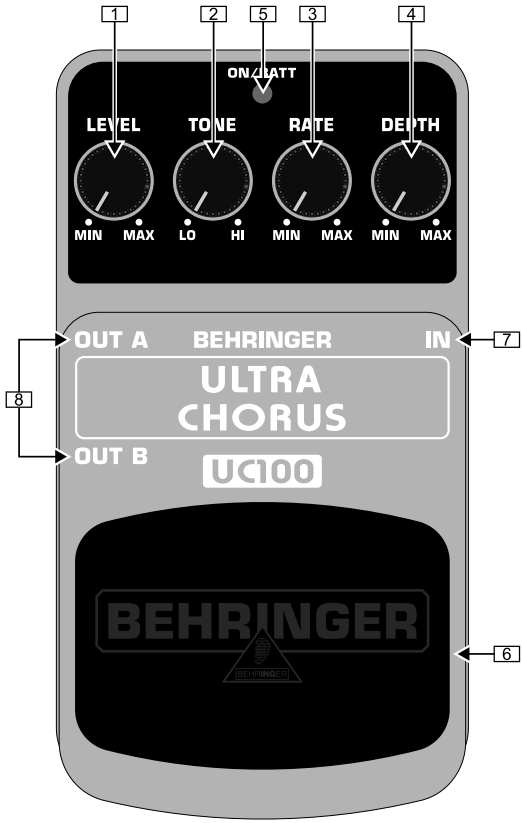

Aanzicht bovenkant

1 De *LEVEL*-regelaar bepaalt het uitgangsvolume.

2 De *TONE*-regelaar geeft een klankaanpassing van de totale sound om een duidelijke, briljantere klank te bereiken.

3 De *RATE*-regelaar bepaalt de snelheid van het Chorus-effect.

4 Met de *DEPTH*-regelaar geeft je het effect een volle, diepere klank.

5 De *ON/BATT*-LED is verlicht, zodra het effect geactiveerd is. Bovendien kun je de batterij-toestand controleren.

6 De voetschakelaar dient voor het activeren/deactiveren van het effect.

7 De 6,3-mm *IN*-monostekkerbus dient voor de aansluiting van het instrument.

8 De twee 6,3-mm *OUT A*- en *OUT B*-monostekkerbussen sturen het signaal verder naar je versterker. Gebruik beide uitgangen, om het apparaat in stereo te kunnen gebruiken. Voor mono moet je alleen de OUT A-aansluiting gebruiken.

De *DC IN*-aansluiting dient voor de aansluiting van een 9 V adapter (behoort niet tot de levering).

Het *BATTERIJVAK* bevindt zich onder de voetschakelaar. Om de batterij te plaatsen of te vervangen, moet u de scharnieren voorzichtig met een ballpoint samendrukken en het pedaal verwijderen. Let erop, dat u geen krassen achterlaat.

☞ **De UC100 heeft geen On/Off-schakelaar. De UC100 is klaar voor gebruik, zodra er een kabel in de IN-bus zit. Trek de stekker uit de IN-bus, wanneer de UC100 niet in gebruik is. Op die manier verlengt u de levensduur van de batterij.**

Het *SERIENUMMER* bevindt zich aan de onderzijde van het apparaat.

2. GARANTIE

Onze huidige garantievoorwaarden staan op http://www.behringer.com.

3. TECHNISCHE GEGEVENS

In	
Aansluiting	6,3-mm monostekkeraansluiting
Impedantie	500 kΩ
OUT A:	
Aansluiting	6,3-mm monostekkeraansluiting
Impedantie	1 kΩ
Out B	
Aansluiting	6,3-mm monostekkeraansluiting
Impedantie	1 kΩ
Stroomvoorziening	9 V, 100 mA DC, gereguleerd PSU-SB-CN BEHRINGER 220 VAC Adapter China PSU-SB-EU BEHRINGER 230 VAC Adapter Europa PSU-SB-JP BEHRINGER 100 VAC Adapter Japan PSU-SB-SAA BEHRINGER 240 VAC Adapter Australië PSU-SB-UK BEHRINGER 240 VAC Adapter UK PSU-SB-UL BEHRINGER 120 VAC Adapter USA
Netaansluiting	2-mm DC-aansluiting, Center negatief
Batterij	9 V Type 6LR61
Opgenomen vermogen	30 mA
Afmetingen (H x B x T)	ca. 54 mm x 70 mm x 123 mm
Gewicht	ca. 0,33 kg

De Fa. BEHRINGER doet steeds haar best te zorgen voor een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau. Vereiste modificaties worden zonder dat dit van te voren wordt aangekondigd verricht. Technische gegevens en uiterlijke kenmerken van het apparaat kunnen daarom van de genoemde omschrijving of afbeelding afwijken.

4. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Niet gebruiken in de buurt van water of warmtebronnen. Gebruik uitsluitend geautoriseerde uitbreidingen/originele accessoires. Probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Neem voor reparaties of onderhoud contact op met de leverancier, **met name wanneer het netsnoer of de stekker van het netsnoer beschadigd is.**

Technische veranderingen en veranderingen in het productuiterlijk onder voorbehoud. Alle gegevens komen overeen op het moment van de drukoplage. De hier afgebeelde of vermelde namen van andere bedrijven, instellingen of publicaties en de desbetreffende logo's zijn geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende houders. Het gebruik hiervan is op géén enkele wijze een aanspraak op het desbetreffende handelsmerk en vertegenwoordigt géén bestaande band tussen de houder van het handelsmerk en BEHRINGER®. Voor de juistheid en volledigheid van de gegeven beschrijvingen, afbeeldingen en aanwijzigen neemt BEHRINGER® géén enkele vorm van aansprakelijkheid. De afgebeelde kleuren en specificaties kunnen onbeduidend van het product afwijken. Distributeurs en handelaren zijn geen gevolmachtigden van BEHRINGER® en hebben geen enkele bevoegdheid om BEHRINGER® op welke wijze dan ook juridisch te binden, zij het impliciet of expliciet. Dit boek is auteursrechtelijk beschermd. Ieder verveelvoudiging, bijv. nadrukken, ook uittreksels gewijs, en iedere reproductie van de afbeeldingen, ook in veranderde toestand, is alleen met schriftelijke toestemming van de firma BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH toegestaan. BEHRINGER is een geregistreerd handelsmerk. © 2005 BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH,
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38,
47877 Willich-Münchheide II, Deutschland
Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903