SUPER METAL SM400

Super High-Gain Distortion Effects Pedal

非常感谢您对我们的信任并购买 BEHRINGER SUPER METAL SM400。这款优质效果器踏板能产生非常厚重, 电子管式失真以及无限延音。由于拥有各种高效特点, 您能用它达到典型重摇滚或重金属失真音效。

1. 控制元件

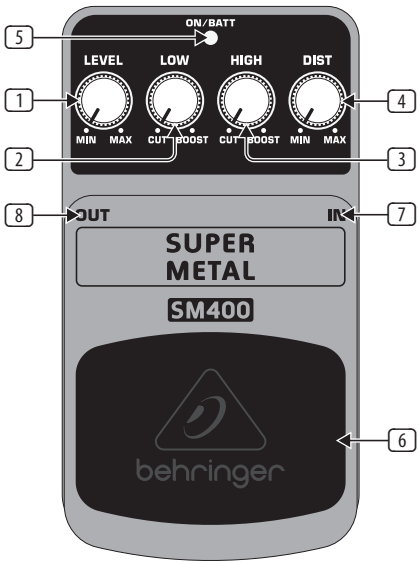

1. **LEVEL** 控制旋钮, 调节输出电平。
2. **LOW** 控制旋钮, 能用来增益 / 切除低频段。
3. **HIGH** 控制旋钮, 能用来增益 / 切除高频段。
4. **DIST** 控制旋钮, 用于调节失真效果的量以及产生的延音的长度。高失真设置允许极长延音音调。
5. **ON/BATT LED,** 当效果开启时亮。它还作为电池状态显示器。
6. 脚踏开关, 用来控制效果的通 / 断。
7. ¼" **TS IN** 接口, 用于连接乐器线缆。
8. ¼" **TS OUT** 接口, 用于将信号输送到放大器。

用此 **DC IN** 接口接入一个 9 V 电源适配器 (不包含)。

BATTERY COMPARTMENT 位于踏板盖下面。要安装或更换此 9 V 电池 (不包含), 请用圆珠笔按下踏板盖两边按钮并拿开踏板盖。请注意别刮伤设备。

◊ **SM400 没有开关装置。当您将插头插入 IN 接口, SM400 就开始工作。当您不用 SM400 时, 请将插头从 IN 接口拔出, 从而延长电池寿命。**

SERIAL NUMBER 序列号位于底部。

2. 安全说明

不要在靠近水源的地方使用, 或在靠近热源的地方安装。只使用经过许可的附件 / 配件。不要自己进行产品维修, 尤其是当电源线或插座损坏的时候, 请联系我们的专业服务人员有关产品维修事宜。

3. 保修

在购买 BEHRINGER 产品之后, 请您尽可能立即在网站 http://behringer.com 进行登记, 并仔细阅读产品质量担保服务规定。

4. 技术参数

输入	
接口	¼" TS
阻抗	500 KΩ

输出	
接口	¼" TS
阻抗	1 KΩ

电源	
	9 V⎓, 100 mA 稳压
BEHRINGER PSU-SB	
美国 / 加拿大	120 V~, 60 Hz
欧洲 / 英国 / 澳大利亚	230 V~, 50 Hz
中国	220 V~, 50 Hz
韩国	220 V~, 60 Hz
日本	100 V~, 50/60 Hz

电源插口	2 mm 直流电接口, 中心极为负极
电池	9 V 6LR61 型
功耗	≤100 mA

尺寸 / 重量	
尺寸 (H x W x D)	约 2 ⅛ x 2 ¾ x 4 ⅘" 约 54 x 70 x 123 mm
重量	约 0.73 磅 约 0.33 千克

BEHRINGER (百灵达) 致力于使产品保持在最专业的水平上, 因而有时会对产品做些修改, 技术参数及产品外观可能会与以上阐述有所不同, 恕不另行通知。

技术数据和外观如有变更, 恕不另行通知, 且准确性与实际产品可能有细微差异。BEHRINGER 是 MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP.COM) 的旗下品牌。所有的商标均归各自所有人所有。MUSIC GROUP 对任何人因使用本手册包含的全部或部分描述、图片或陈述而遭受的任何损失不承担责任。颜色及规格可能与产品略有差异。MUSIC GROUP 产品只通过授权销售商进行销售。销售商不是 MUSIC GROUP 的代表, 无权以明确或隐含的理解或表示约束 MUSIC GROUP。本手册具有版权。未经 MUSIC GROUP IP LTD. 的书面同意, 本手册的任何部分均不得为了任何目的, 以任何形式或任何方式进行重新制作或转载, 其中包括复制或录制。版权所有, 侵权必究。© 2012 MUSIC Group IP Ltd.Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands