


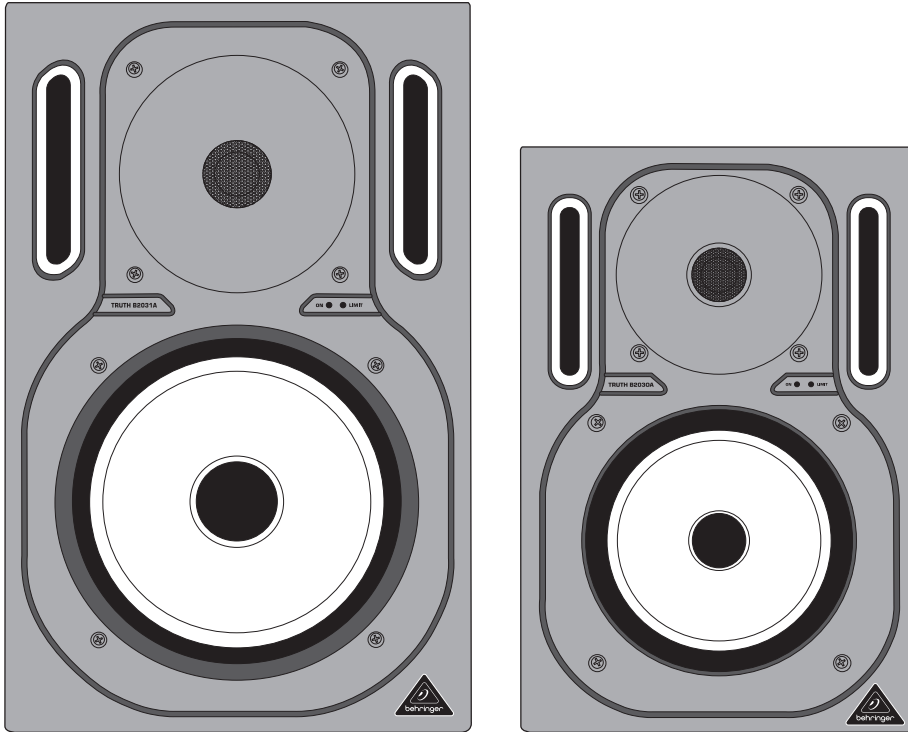

TRUTH B2031A/B2030A

High-Resolution, Active 2-Way Reference Studio Monitor

CN

CN

其他的重要信息



警告

电击危险，
请勿打开机盖

 带有此标志的终端设备具有强大的电流，存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

 此标志提醒您，产品内存在未绝缘的危险电压，有触电危险。

 此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

 **小心**
为避免触电危险，请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

 **小心**
为避免着火或触电危险，请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅，盛有液体的容器也不可置于其上，如花瓶等。

 **小心**
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险，除了使用说明书提到的以外，请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。
8. 请勿将本产品安装在热源附近，如暖气片，炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。
9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座，请找电工更换一个合适的插座。
10. 妥善保护电源线，使其不被践踏或刺破，尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车，架子，三角架，支架和桌子。若使用手推车来搬运设备，请注意安全放置设备，以避免手推车和设备倾倒是受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时，请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修，例如电源线或电源插头受损，液体流入或异物落入设备内，设备遭雨淋或受潮，设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置，应当保证它们处于随时可方便操作状态。



17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区，本产品仅适用于非热带气候条件下。

法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失，Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改，恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 版权所有。

保修条款





有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息，请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。

CN

TRUTH B2031A/B2030A 控制

CN

控制

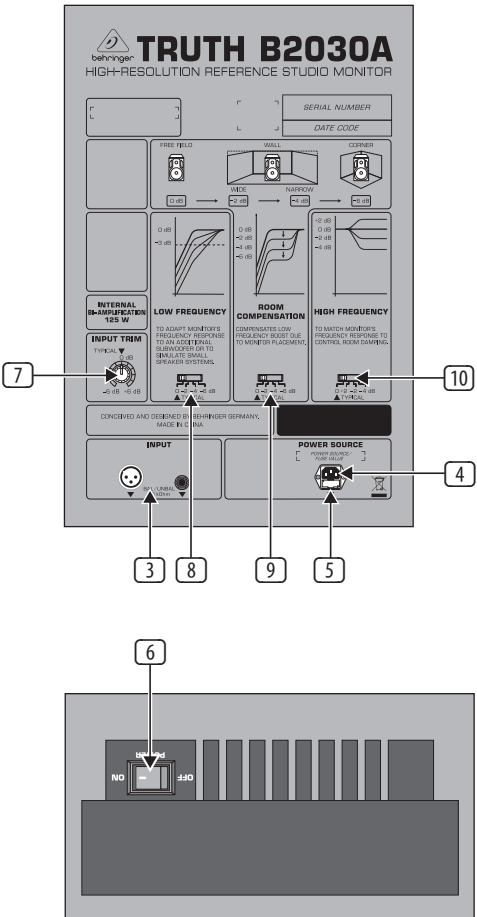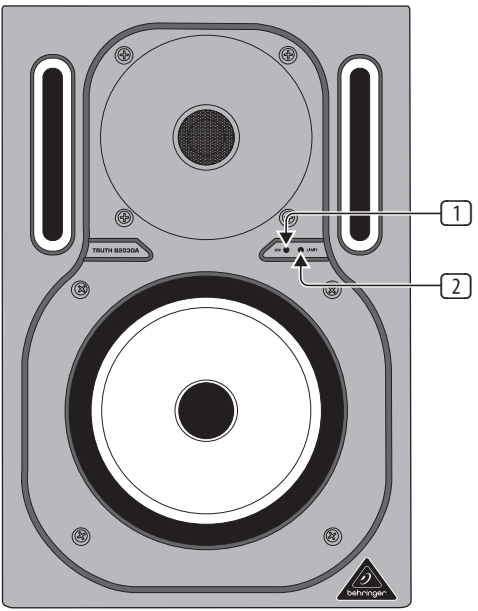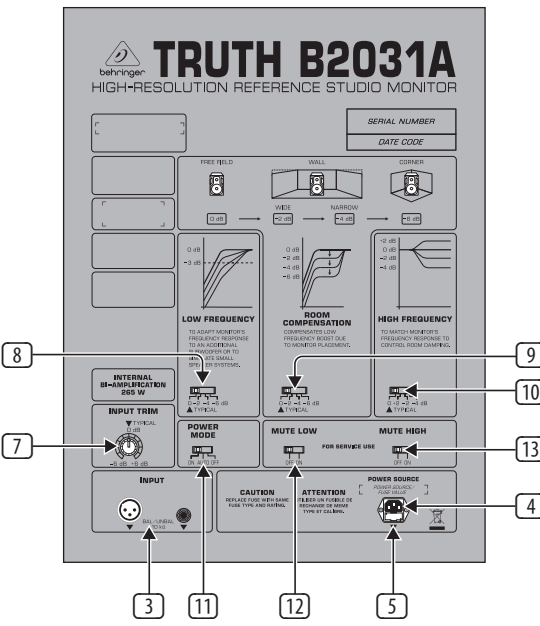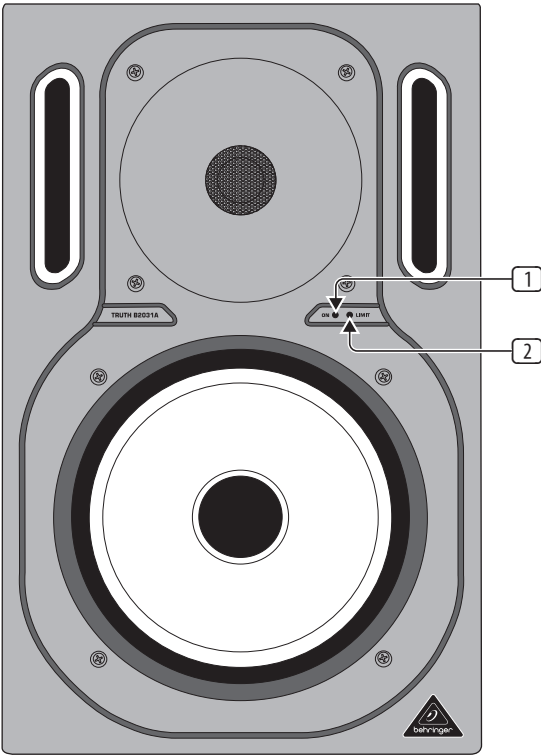

- 1 **ON:** 接通扬声器后, 此 LED 就会点亮。
- 2 **LIMIT:** 内置保护之一激活后即亮起。
- 3 **INPUT:** 这些是您的 TRUTH 的平衡输入, 布置为 1/4" TRS 和 XLR 连接器。
- 4 电源连接是通过标准 IEC 连接器实现的。随附匹配的电源线。
- 5 **FUSE COMPARTMENT/VOLTAGE SELECTION.**
- 6 使用电源开关打开您的 TRUTH。当您要将本机连接到电源时, **POWER** 开关应始终位于 "Off" 位置。
- 7 **INPUT TRIM:** 使用此控件可使 TRUTH 的输入灵敏度适应信号源。
- 8 **LOW FREQUENCY:** 使用此开关, 您可以将低音扬声器调整为适合低音扬声器系统, 或者模拟小型扬声器系统的声音特性。
- 9 **ROOM COMPENSATION:** 为了获得最大的灵活性, TRUTH 配有一个开关, 可以根据扬声器的设置位置调节扬声器。
- 10 **HIGH FREQUENCY:** 该开关使扬声器的频率响应适应控制室的阻尼特性。
- 11 **POWER MODE:** 此开关使您可以在 "ON", "OFF" 和 "AUTO" 上电模式之间切换。
- 12 **MUTE LOW:** 禁用低音扬声器进行维修和保养。
- 13 **MUTE HIGH:** 禁用高音扬声器进行维修和保养。

CN 技术参数

B2031A		B2030A
音频输入		
XLR 连接器	伺服平衡输入	
¼" TRS	伺服平衡输入	
输入阻抗	10 kΩ	
最大限度。输入水平	+22 dBu	
成分		
高音单元	1" 铁磁冷却圆顶	¾" 铁磁冷却圆顶
低音喇叭	8 ¾" 聚丙烯隔膜	6 ¾" 聚丙烯隔膜
功放		
RMS @ 0.1% 总谐波失真	140 W	70 W
峰值功率	265 W	125 W
交叉		
类型	活跃, 四阶 Linkwitz-Riley	
分频频率	2 kHz	
系统规格		
频率响应	50 Hz 至 21 kHz	50 Hz 至 21 kHz
声压级	最大限度。 116 dB SPL @ 1 m (对)	最大限度。 113 dB SPL @ 1 m (对)
电源		
电压/保险丝		
100-120 V~, 50/60 Hz	T 5.0 A H 250 V	T 2.0 A H 250 V
220-230 V~, 50/60 Hz	T 2.5 A H 250 V	T 1.6 A H 250 V
电压/电源电流		
100-120 V~, 50/60 Hz	最大限度。2.0 A	最大限度。1.0 A
220-230 V~, 50/60 Hz	最大限度。1.1 A	最大限度。0.5 A
电源连接 标准 IEC 连接器		
尺寸/重量		
尺寸 (H x W x D)	400 x 250 x 290 mm (15 ¾ x 9 13⁄16 x 11 ¾")	317 x 214 x 211 mm (12 ½ x 8 ⅔ x 8 ⅓")
重量	14 kg (31 lbs)	9 kg (20 lbs)

CN 其他的重要信息

CN 其他的重要信息

- 1. 在线注册。**请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。

3. 电源连接。将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

We Hear You