PRO SPLITTER 2 DS 20

CN

Passive 1-In/2-Out Signal Splitter with Midas Transformer and Extended Dynamic Range

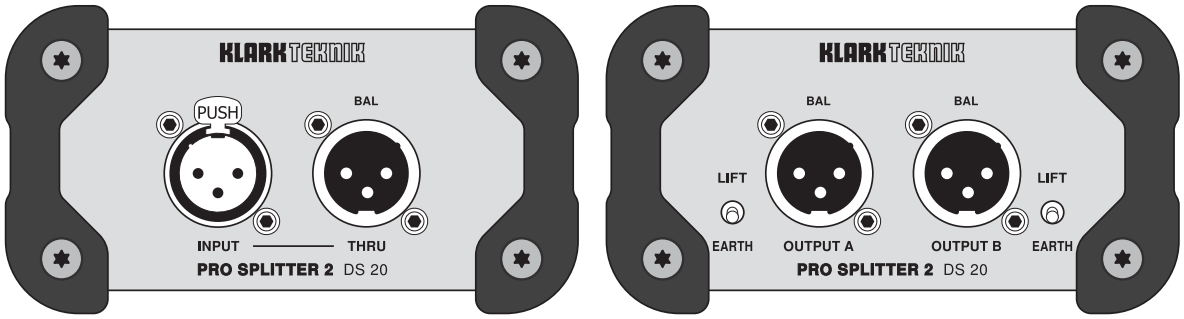

输入 (INPUT) – 连接通过带有 XLR 连接器的电缆接受平衡和不平衡的信号。

直通 (THRU) – 输出发出 INPUT 信号的副本, 并接受带有 XLR 连接器的平衡音频电缆的连接。

提升/地球 (LIFT / EARTH) – 开关可用于连接或断开 INPUT 和 OUTPUT A / B 插孔之间的接地链路, 以减少嗡嗡声或防止组环路。LIFT / EARTH 开关减少嗡嗡声或防止接地回路的能力取决于所连接设备的接地情况。当开关位于 “提升” 位置时, INPUT 和 OUTPUT 之间的接地连接断开。OUTPUT A 和 OUTPUT B 插孔都有各自专用的 LIFT / EARTH 开关。

技术参数

音频连接	
输入	1 x XLR, 平衡
输入阻抗	1.9 kΩ, 平衡
直通	1 x XLR, 平衡
输出 A / B	2 x XLR, 平衡
系统	
频率响应	30 Hz 至 45 kHz, ±3 dB
动态范围	+124 dB
THD + N	<0.03% @ 1 kHz, +4 dBu
信噪比	> 100 dB @ +4 dBu
尺寸/重量	
尺寸 (H x W x D)	64 x 118 x 120 mm (2.5 x 4.6 x 4.7")
重量	0.6 kg (1.3 lbs)

KLARKTEKNIK

安全须知

1. 请阅读这些说明。

2. 请妥善保存这些说明。

3. 请注意所有的警示。

4. 请遵守所有的说明。

5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。

6. 请用干布清洁本产品。

7. 请勿堵塞通风孔, 安装本产品时请遵照厂家的说明, 通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。

8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。产品上不要放置裸露的火焰源, 如点燃的蜡烛。

9. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。

10. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒而受伤。

11. 如果液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏等, 设备受损需进行维修时, 所有维修均须由合格的维修人员进行维修。

法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。

KLARK TEKNIK