


MAGUS PRO DISTORTION

Classic High Gain Distortion Pedal with Fat Mids, Treble Filter Control and 3 Clipping Modes

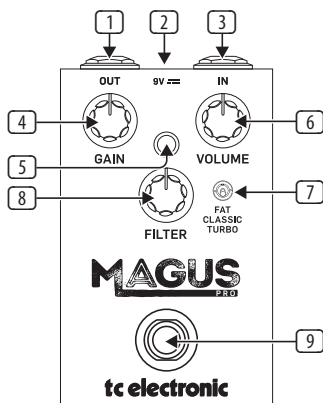

8. **筛选** – 顺时针转动旋钮时切掉高频。
9. **脚踏开关** – 按下以接合或绕过踏板。真正的旁通使吉他信号在踏板未接合时完全不受影响。

规格

连接器

输入	¼" TS, 不平衡
阻抗	1 兆欧
输出	¼" TS, 不平衡
电源输入	标准 9V DC, 中心负极, 40 mA

身体的

方面	99 x 57 x 56 毫米 (3.9 x 2.2 x 2.2")
重量	0.29 公斤 (0.64 磅)

控制

1. **出去** – 通过 ¼" 电缆将信号发送到其他踏板或吉他放大器。
2. **9V 直流** – 连接标准 9V 电源 (不包括在内)。踏板不接受电池。
3. **在** – 通过 ¼" 电缆连接您的吉他。
4. **获得** – 调整失真和饱和度。由于运算放大器的压摆率较低, 增益越大, 色调越暗。
5. **引领** – 踩下踏板时亮起。
6. **体积** – 踩下踏板时调节输出电平。
7. **模式开关** – 选择失真模式:
CLASSIC = 高增益失真
FAT = 提升低频
TURBO = 使用 LED 削波二极管以获得更多输出和增加的动态余量。