



EUROLIVE

VP2520

Professional 2000-Watt PA Speaker with Dual 15" Woofers and 1.75" Titanium-Diaphragm Compression Driver

VP1800S

Professional 1600-Watt 18" PA Subwoofer

VP1520

Professional 1000-Watt PA Speaker with 15" Woofer and 1.75" Titanium-Diaphragm Compression Driver

VP1220F

Professional 800-Watt Floor Monitor with 12" Woofer and 1.75" Titanium Compression Driver

VP1220

Professional 800-Watt PA Speaker with 12" Woofer and 1.75" Titanium-Diaphragm Compression Driver

CN

CN 重要的安全须知



警告
电击危险，
请勿打开机盖



 带有此标志的终端设备具有强大的电流，存在触电危险。仅限使用带有 ¼" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。

 此标志提醒您，产品内存在未绝缘的危险电压，有触电危险。

 此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

 **小心**
为避免触电危险，请勿打开机顶盖 (或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

 **小心**
为避免着火或触电危险，请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅，盛有液体的容器也不可置于其上，如花瓶等。

 **小心**
维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险，除了使用说明提到的以外，请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。
8. 请勿将本产品安装在热源附近，如暖气片，炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。
9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座，请找电工更换一个合适的插座。
10. 妥善保护电源线，使其不被践踏或刺破，尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。

11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车、架子、三角架、支架和桌子。若使用手推车来搬运设备，请注意安全放置设备，以避免手推车和设备倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时，请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修，例如电源线或电源插头受损，液体流入或异物落入设备内，设备遭雨淋或受潮，设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置，应当保证它们处于随时可方便操作状态。



17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区，本产品仅适用于非热带气候条件下。

法律声明


对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失，Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改，恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息，请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。

EUROLIVE VP2520/VP1800S/VP1520/VP1220F/VP1220 控制

CN

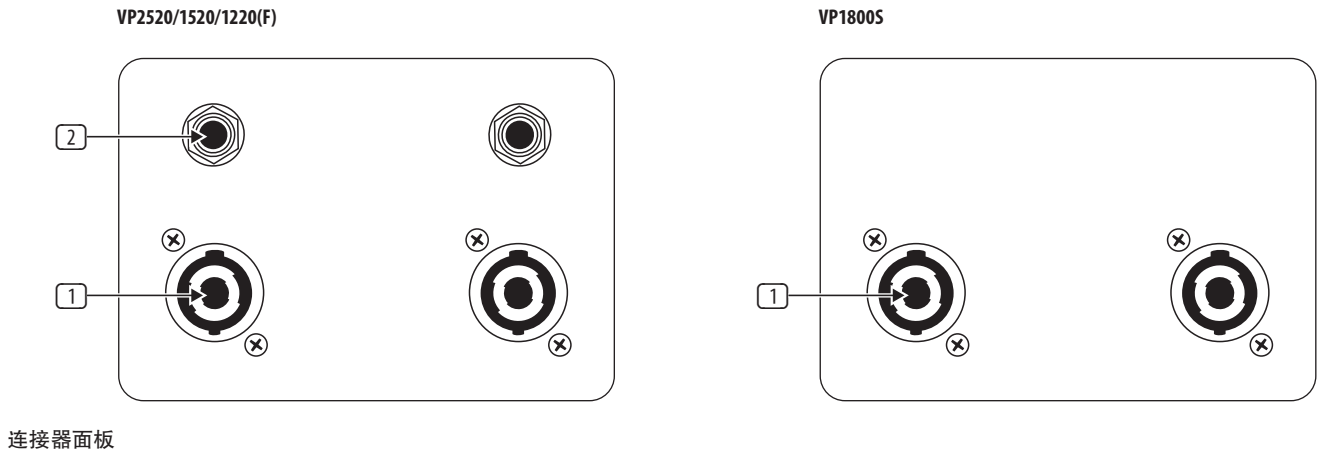

控制

- ① VP 系列具有两个锁定的专业扬声器 ① 连接器, 它们并联连接。您可以将其中一个连接器连接到功率放大器的输出, 并利用第二个连接器上的放大器的信号, 以便例如将该信号馈送到另一个扬声器。扬声器连接器的插针名称为插针 1+ 和 1-。引脚 2+ 和 2- 未连接。
- ② VP 系列包括两个并行的 1/4" 英寸 TS 扬声器 ② 输入。您可以将其中一个连接器连接至功率放大器的输出, 并利用第二个连接器上的放大器的信号进行输入, 例如该信号进入另一个扬声器。

CN 技术参数

	VP2520	VP1800S	VP1520	VP1220F	VP1220
系统资料					
峰值功率	2000 W	1600 W	1000 W	800 W	800 W
类型	2 ½ 分频全频扬声器	低音炮	2 分频全频扬声器	2 分频全频扬声器	2 分频全频扬声器
频率响应	40 Hz – 20 kHz	35 Hz – 250 Hz	45 Hz - 20 kHz	55 Hz - 20 kHz	50 Hz - 20 kHz
阻抗	4 Ohms	8 Ohms	8 Ohms	8 Ohms	8 Ohms
声压级 (SPL)	96 dB (全空间, 1 W @ 1 m)	100 dB (半空间, 1 W @ 1 m)	94 dB (全空间, 1 W @ 1 m)	93 dB (全空间, 1 W @ 1 m)	93 dB (全空间, 1 W @ 1 m)
分散	70° x 50°	不适用	70° x 50°	70° x 50°	70° x 50°
交叉频率	2.2 kHz	LP 150 Hz	2.5 kHz	2.5 kHz	2.5 kHz
索具配件	符合人体工程学的手柄	符合人体工程学的手柄; 35 mm 杆插座	符合人体工程学的手柄; 一体式三脚架/支架适配器	符合人体工程学的手柄	符合人体工程学的手柄; 一体式三脚架/支架适配器
成分					
高频驱动器	1.75 英寸钛膜片压缩驱动器	—	1.75 英寸钛膜片压缩驱动器	1.75 英寸钛膜片压缩驱动器	1.75 英寸钛膜片压缩驱动器
低频驱动器	2 x 15" / 385 mm	18" / 460 mm	15" / 385 mm	12" / 307 mm	12" / 307 mm
尺寸/重量					
宽度	18.7" / 475 mm	20.9" / 530 mm	17.9" / 455 mm	7.3" / 440 mm	14.6" / 370 mm
高度	41.9" / 1065 mm	25.6" / 650 mm	27.0" / 685 mm	16.9" / 430 mm	23.6" / 600 mm
深度	20.1" / 510 mm	24.2" / 615 mm	18.3" / 465 mm	22.6" / 575 mm	16.9" / 430 mm
重量	87.7 lbs / 39.8 kg	91.3 lbs / 41.4 kg	49.8 lbs / 22.6 kg	35.7 lbs / 16.2 kg	39.5 lbs / 17.9 kg

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

1. **在线注册。** 请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效率地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。
2. **无法正常工作。** 若您的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的“WHERE TO BUY”一栏下的所列出的子公司或经销商。
3. **电源连接。** 将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

We Hear You