



GO GUITAR

Portable Guitar Interface for Mobile Devices

安全须知

- 1. 请阅读这些说明。
- 2. 请妥善保存这些说明。
- 3. 请注意所有的警示。
- 4. 请遵守所有的说明。
- 5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
- 6. 请用干布清洁本产品。
- 7. 请勿堵塞通风孔, 安装本产品时请遵照厂家的说明, 通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。
- 8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。产品上不要放置裸露的火焰源, 如点燃的蜡烛。
- 9. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。
- 10. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒是受伤。
- 11. 如果液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏等, 设备受损需进行维修时, 所有维修均须由合格的维修人员进行维修。

使用


- 1 将随附的线缆插入设备的耳机输入或闪电适配器。




- 2 将一副耳机插入耳机输入。



- 3 通过带有 1/4" TS 插头的乐器电缆连接吉他或贝斯。

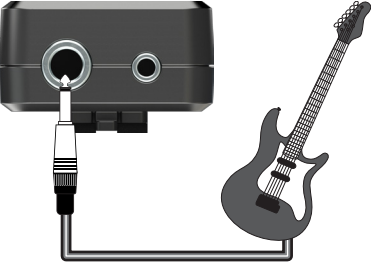

- 4 通过带有 1/4" TS 连接器的仪器电缆将放大器连接到放大器输出。

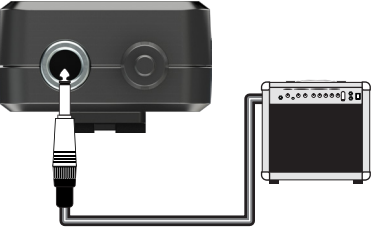

- 5 将 THRU/FX 开关移至 FX 位置, 即可从移动设备中的应用程序中聆听经过处理的吉他或贝司声音。



- 6 弹奏吉他或贝斯时, 请调高 GAIN 轮, 直到您的移动设备中的应用程序获得最佳输入电平。



- 7 下载您最喜欢的 TC Helicon 应用程序, 开始尝试吉他和贝斯效果。

技术参数

模拟连接	
吉他	1 x ¼" TS 单声道, 非平衡
阻抗	400 kΩ
耳机	1 x ⅛" TRS 立体声
放大器输出	1 x ¼" TS 单声道, 非平衡
控件	
获得	0 至 +16 dB, 可调
路由	Thru / FX, 可切换
系统	
频率响应	20 Hz 至 20 kHz, +0/-2 dB
动态范围	> 100 dB
信噪比	> 88 dB
尺寸/重量	
尺寸 (高 x 宽 x 深)	92 x 45 x 27 mm (3.6 x 1.8 x 1.1")
重量	0.07 kg (0.15 lbs)

法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。