



GO VOCAL

High-Quality Microphone Preamp for Mobile Devices

CN

安全须知

- 1. 请阅读这些说明。
- 2. 请妥善保存这些说明。
- 3. 请注意所有的警示。
- 4. 请遵守所有的说明。
- 5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
- 6. 请用干布清洁本产品。
- 7. 请勿堵塞通风孔, 安装本产品时请遵照厂家的说明, 通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。
- 8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备 (包括功放器)。产品上不要放置裸露的火焰源, 如点燃的蜡烛。
- 9. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。
- 10. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车和设备倾倒是受伤。
- 11. 如果液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏等, 设备受损需进行维修时, 所有维修均须由合格的维修人员进行维修。

使用

- 1 滑下后盖, 安装 9V 电池。




- 2 将附带的电缆插入设备的耳机输入或闪电适配器。




- 3 将一对耳机插入耳机输入。



- 4 通过 XLR 电缆连接麦克风。

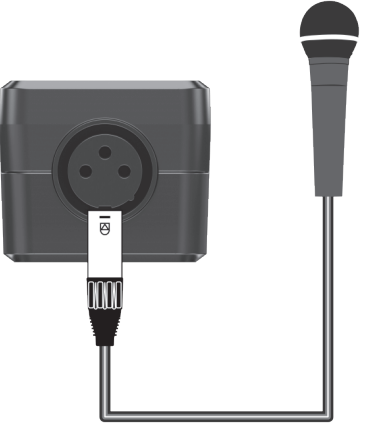

- 5 将电源开关移至 ON 位置。如果已连接电容麦克风, 请选择 +48 V 位置以提供幻象电源。前面板上的 48 V LED 指示灯将亮红色。



- 6 在对麦克风讲话的同时, 向上转动 GAIN 滚轮。如果在唱歌或大声说话时声音失真, 请稍微降低 GAIN 控件的音量。



- 7 下载您最喜欢的 TC Helicon 应用程序, 开始尝试人声效果。

CN

技术参数

模拟连接	
麦克风	1 x XLR 母头, 平衡
阻抗	5 kΩ
耳机	1 x 1/8" TRS 母头, 立体声
控制项	
获得	0~52 dBu
开关; 电源开关	关 / 开 / 幻影
系统	
频率响应	50 Hz 至 20 kHz, + 0 / -3 dB
信噪比	> 101 dB
电源供应	
能量源	电池电量
电池	1 x 9 V
尺寸 / 重量	
尺寸 (高 x 宽 x 深)	92 x 45 x 38 mm (3.6 x 1.8 x 1.5")
重量	0.10 kg (0.22 lbs)

法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。

产品包括锂、铅酸电池 (用户不可更换):



警告

- 不要更换会破坏安全措施的电池;
- 将电池投入火中或热炉中, 或机械压碎或切割电池, 可能会导致爆炸;
- 将电池置于极端高温的周围环境中, 可能导致爆炸或易燃液体或气体泄漏; 和
- 电池承受极低的气压, 可能导致爆炸或易燃液体或气体泄漏。
- 应注意电池处置的环境方面。

