DISTORTION-X XD300

Thrash Metal Distortion Effects Pedal

Tak fordi du har vist os din tillid ved at købe BEHRINGER DISTORTION-X-XD300. Med denne kraftige effekt-pedal kan du fremstille supertyk, rørlignende forvrængning og endeløs sustain. Takket være dens højtydende funktioner kan du opnå de typiske hard rock og heavy metal-forvrængerlyde.

1. Kontrol-Knapper

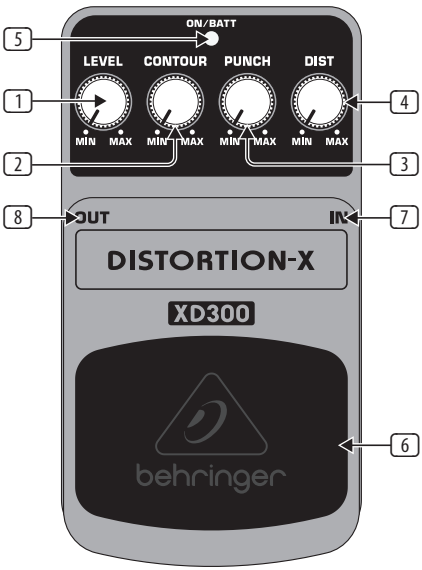

1. **LEVEL**-knappen justerer output-niveauet.
2. **CONTOUR**-knappen ændrer tonen på signalet for at opnå alt fra traditionelle til supermoderne lyde. Ved at dreje mod højre opnås mildere lyd, mens der ved at dreje til venstre opnås kraftigere og skarpere lyde.
3. **PUNCH**-knappen tilføjer aggressiv mellem-frekvens-slag til signalet for at opnå mere distinktive lyde.
4. **DIST**(ortion)-knappen justerer mængden af forvrænger-effekt.
5. **ON/BATT**-LED-lyset tændes, når denne effekt er aktiveret. Det fungerer også som batteriniveau-indikator.
6. Brug fodkontakten til at aktivere/deaktivere effekten.
7. Brug dette ¼" TS **IN**-stik til at tilslutte instrumentkablet.
8. ¼" TS **OUT**-stikket sender signalet til din guitar-forstærker.

Brug **DC IN**-stikket til at tilkoble en 9 V-strømforsyning (medfølger ikke).

BATTERI-RUMMET findes under pedaldækslet. For at isætte eller udskifte 9 V-batteriet (medfølger ikke) skal du trykke på hængslerne med en kuglepen og fjerne pedallåget. Pas på ikke at ridse enheden.

◊ **XD300 har ingen til/fra-kontakt. Så snart du isætter stikket i IN-stikket, er der tændt for XD300. Når den ikke er i brug, skal du fjerne den fra IN-stikket. På denne måde forlænges batterilevetiden.**

SERIENUMMERET er placeret på undersiden.

2. Sikkerhedsoplysninger

Må ikke anvendes i nærheden af vand eller installeres i nærheden af varmeenheder. Brug kun godkendte tilslutninger/tilbehør. Forsøg ikke selv at reparere produktet. Kontakt vores kvalificerede servicepersonale for at få udført service og reparation, især hvis strømforsyningsledningen eller stikket er beskadiget.

3. Garanti

For vores aktuelle garantibestemmelser, se venligst vores hjemmeside på http://behringer.com.

4. Specifikationer

In	
stik	¼" TS
impedans	500 kΩ

Out	
stik	¼" TS
impedans	1 kΩ

Strømforsyning	
	9 V⎓, 100 mA-reguleret
BEHRINGER PSU-SB	
USA/Canada	120 V~, 60 Hz
Europa/ Storbritannien/ Australien	230 V~, 50 Hz
Kina	220 V~, 50 Hz
Korea	220 V~, 60 Hz
Japan	100 V~, 50/60 Hz
Strømstik	2 mm jævnstrømsstik, negativt center
Batteri	9 V type 6LR61
Energiforbrug	30 mA

Dimensioner/Vægt	
Dimensioner (H x B x D)	ca. 54 x 70 x 123 mm
Vægt	ca. 0,33 kg

BEHRINGER bestræber sig konstant på at opretholde de højeste professionelle standarder. Som et resultat af disse bestræbelser kan der ske ændringer fra tid til anden på de eksisterende produkter uden forudgående varsel. Specifikationer og udseende kan derfor variere fra dem der er oplistet eller vist.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG UDSEENDE KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. INFORMATION INDEHOLDT ER KORREKT PÅ UDSKRIFTS TIDSPUNKT. ALLE VAREMÆRKER TILHØRER DERES RESPEKTIVE EJERE. MUSIC GROUP KAN IKKE HOLDES TIL ANSVAR FOR TAB SOM LIDES AF PERSONER, SOM ER ENTEN HELT ELLER DELVIS AFHÆNGIGE AF BESKRIVELSER, FOTOGRAFIER ELLER ERKLÆRINGER INDEHOLDT. MUSIC GROUP PRODUKTER SÆLGES UDELUKKENDE IGENNEM AUTORISEREDE FORHANDLERE. DISTRIBUTØRER OG FORHANDLERE REPRÆSENTERER IKKE MUSIC GROUP OG HAR ABSOLUT IGEN AUTORITET TIL AT BINDE MUSIC GROUP VED NOGEN UDTRYKT ELLER IMPLICERET REPRÆSENTATION. DENNE MANUAL ER COPYRIGHT. INGEN DEL AF DENNE MANUAL KAN REPRODUCERES ELLER TRANSMITTERES I NOGEN FORM ELLER PÅ NOGEN VIS, ENTEN MEKANISK ELLER ELEKTRONISK, HERUNDER FOTOKOPIERING ELLER OPTAGELSE AF NOGEN ART, FOR NOGET FORMÅL, UDEN SKRIFTLIG TILLADELSE AF MUSIC GROUP IP LTD. ALLE RETTIGHEDER RESERVERES. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands