DISTORTION-X XD300

Thrash Metal Distortion Effects Pedal

感谢您信任我们, 购买了百灵达 DISTORTION-X XD300。这一高质量的单块效果器能提供强大的类似电子管的失真音色, 持续音绵长不断。它的功能强大, 能给您提供典型的硬摇滚或重金属音乐的失真音色。

1. 控制钮

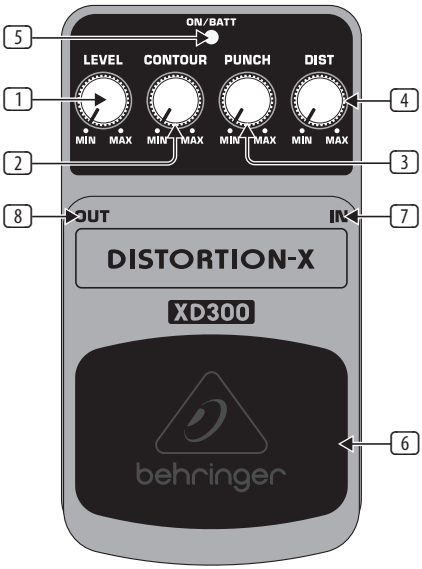

1. **LEVEL** 控制钮调节输出端的电平。
2. **CONTOUR** 控制钮能改变音频的声调, 能提供从传统的声音到极其现代的音色。向右转, 能得到比较温和的音色, 向左转的话, 音色会变得更加猛烈剧烈。
3. **PUNCH** 控制钮能给音频信号添加凶猛的中频, 提供更加明显的失真音色。
4. **DIST(ortion)** 控制钮调节失真效果的份量。
5. **ON/BATT** 效果器被启动后, 发光二极管会发亮。它也有检查电池状况的功能。
6. 用脚踏开关来启动和关闭效果器。
7. 用 **6.3** 毫米单声输入端连接乐器电线。
8. **6.3** 毫米单声输出口将您的信号送至您的功放器。

用 **DC IN** 插口插入 9 伏电源器 (不随货供应)。

电池盒 (**BATTERY COMPARTMENT**) 在踏板的下面。装换电池时, 请用圆珠笔按下铰链, 取下踏板。小心, 请不要刮伤效果器。

◊ **XD300 没有开关。一旦在 IN 插口插上电线, XD300 便被激活。不用时, 请拔出插头。这可以延长电池的寿命。**

产品序号在效果器的底部。

2. 安全说明

不要在靠近水源的地方使用, 或在靠近热源的地方安装。只使用经过许可的附件 / 配件。不要自己进行产品维修, 尤其是当电源线或插座损坏的时候, 请联系我们的专业服务人员有关产品维修事宜。

3. 保修

在购买 BEHRINGER 产品之后, 请您尽可能立即在网站 http://behringer.com 进行登记, 并仔细阅读产品质量担保服务规定。

4. 技术指数

输入端	
插口	6.3 毫米, 单声
阻抗	500 千欧姆

输出端	
插口	6.3 毫米, 单声
阻抗	1 千欧姆

电源	
	9 伏, 100 mA 稳压电源
BEHRINGER PSU-SB	
美国 / 加拿大	120 伏交流电, 60 赫兹
欧洲 / 英国 / 澳大利亚	230 伏交流电, 50 赫兹
中国	220 伏交流电, 50 赫兹
韩国	220 伏交流电, 60 赫兹
日本	100 伏交流电, 50 - 60 赫兹
电源插口	2 毫米直流电插孔, 中心负
电池	9 伏 6LR61 型
电源消耗	30 mA

尺寸 / 重量	
体积 (高 x 宽 x 深)	大约 54 x 70 x 123 毫米
重量	大约 0.33 公斤

百灵达始终努力达到最高的产品质量, 因此会在无事先通知的情况下, 对现有的产品进行改进。产品的技术指数和外观可能会与在此所示有所不同。

技术数据和外观如有变更, 恕不另行通知, 且准确性与实际产品可能有细微差异。BEHRINGER 是 MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP.COM) 的旗下品牌。所有的商标均归各自所有人所有。MUSIC GROUP 对任何人因使用本手册包含的全部或部分描述、图片或陈述而遭受的任何损失不承担责任。颜色及规格可能与产品略有差异。MUSIC GROUP 产品只通过授权销售商进行销售。销售商不是 MUSIC GROUP 的代表, 无权以明确或隐含的理解或表示约束 MUSIC GROUP。本手册具有版权。未经 MUSIC GROUP IP LTD. 的书面同意, 本手册的任何部分均不得为了任何目的, 以任何形式或任何方式进行重新制作或转载, 其中包括复制或录制。版权所有, 侵权必究。© 2012 MUSIC Group IP Ltd.Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands