


クイックスタートガイド

SYSTEM 100 297 DUAL PORTAMENTO/ CV UTILITIES

Legendary Analog Portamento
Controller and CV Utilities for Eurorack


コントロール

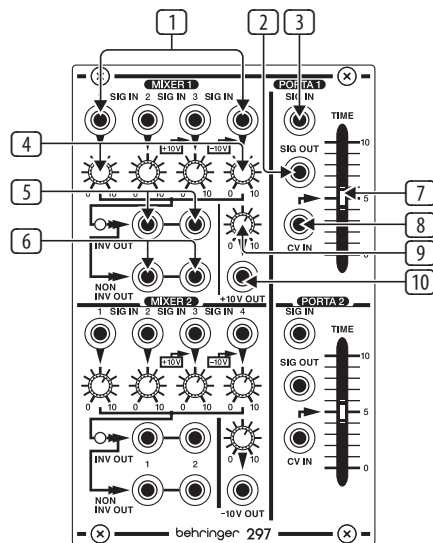

- ① **MIXER SIG IN** – 3.5 mm TS ケーブルを介して着信信号を接続します。ジャックが挿入されていない場合、入力 3 と 4 はそれぞれ +10V/-10V をミキサー入力に供給します。これは、ミキサー出力制御電圧全体をオフセットするために使用できます。
- ② **PORTA SIG OUT** – ポルタメント信号を 3.5 mm TS ケーブルを介して別のモジュールに送信します。
- ③ **PORTA SIG IN** – 3.5 mm TS ケーブルを介して信号をポルタメントセクションに接続します。
- ④ **SIG LEVEL** – ミキサー入力に接続されている信号のレベルを調整します。
- ⑤ **INV OUT** – 入力 1~4 の組み合わせを反転信号。

- ⑥ **NON INV OUT** – 入力 1~4 のミックスを非反転信号として送信します。
- ⑦ **TIME** – ポルタメント時間を調整します。
- ⑧ **CV IN** – 電圧を接続して、別のモジュールからのポルタメント時間を制御します。
- ⑨ **+10/-10 V LEVEL** – +10V および -10V 出力のレベルを調整します。
- ⑩ **+10/-10 V OUT** – 3.5 mm TS ケーブルを介して +10V および -10V 信号を送信します。

電源接続

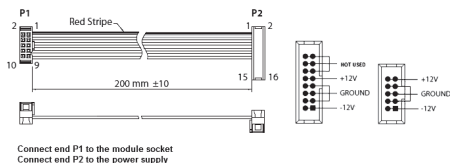

モジュールには、標準の Eurorack 電源システムに接続するために必要な電源ケーブルが付属しています。次の手順に従って、モジュールに電源を接続します。モジュールをラックケースに取り付ける前に、これらの接続を行う方が簡単です。

1. 電源装置またはラックケースの電源を切り、電源ケーブルを外します。
2. 電源ケーブルの 16 ピンコネクタを電源装置またはラックケースのソケットに挿入します。コネクタにはソケットの隙間に合うタブが付いているので、間違って挿入することはできません。電源装置にキー付きソケットがない場合は、必ずピン 1 (-12V) をケーブルの赤いストライプに向けてください。
3. モジュールの背面にあるソケットに 10 ピンコネクタを挿入します。コネクタには、正しい方向に向けてソケットと位置合わせするタブがあります。
4. 電源ケーブルの両端をしっかりと取り付けたら、モジュールをケースに取り付けて電源を入れます。

インストール

必要なネジは、ユーロラックケースに取り付けるためのモジュールに含まれています。取り付けの前に電源ケーブルを接続してください。

ラックケースによっては、ケースの長さに沿って 2 HP 間隔で配置された一連の固定穴、または個々のネジ付きプレートがケースの長さに沿ってスライドできるトラックが存在する場合があります。自由に動くネジ付きプレートにより、モジュールを正確に配置できますが、ネジを取り付ける前に、各プレートをモジュールの取り付け穴とほぼ同じ位置に配置する必要があります。

モジュールを Eurorack レールに押し付けて、各取り付け穴がネジ付きレールまたはネジ付きプレートと揃うようにします。開始の途中でネジを取り付けます。これにより、すべてのネジを揃えながら、位置を微調整できます。最終位置が決まったら、ネジを締めます。

技術仕様

入力

ミキサー信号入力	
タイプ	8 x 3.5 mm TS ジャック、DC 結合
インピーダンス	>50 kΩ、不平衡
最大入力レベル	±10V
ポルタメント信号入力	
タイプ	2 x 3.5 mm TS ジャック、DC 結合
インピーダンス	95 kΩ、不平衡
最大入力レベル	+10 V
ポルタメント CV 入力	
タイプ	2 x 3.5 mm TS ジャック、DC 結合
インピーダンス	2 MΩ、不平衡
CV 入力レベル	+10 V

出力

ミキサー出力、反転および非反転	
タイプ	8 x 3.5 mm TS ジャック、DC 結合
インピーダンス	50 Ω、不平衡
最大出力レベル	±10V
ポルタメント信号出力	
タイプ	2 x 3.5 mm TS ジャック、DC 結合
インピーダンス	250 Ω、不平衡
最大出力レベル	+10 V
+10V 出力	
タイプ	3.5 mm TS ジャック、DC 結合
インピーダンス	1 kΩ、不平衡
最大出力レベル	+10 V
-10V 出力	
タイプ	3.5 mm TS ジャック、DC 結合
インピーダンス	1 kΩ、不平衡
最大出力レベル	-10 V

コントロール

ミキサー入力レベル	-∞ からユニティゲイン
ポルタメント時間	10 ms to 3 s
+10V 出力電圧制御	0 V ~ +10 V
-10V 出力電圧制御	0 V ~ -10 V

力

電源	ユーロラック
現在の抽選	70 mA (+12 V), 60 mA (-12 V)

物理的

寸法	38 x 81 x 129 mm (1.5 x 3.2 x 5.1")
ラックユニット	16 HP
重量	0.18 kg (0.4 lbs)

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 無断転用禁止

限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 community.musictribe.com/pages/support#warranty にて詳細をご確認ください。