快速启动向导

CN

iW 62 BACKCAN

Pre-Install Back Can for iW 62DS and iW 62S In-Wall Loudspeakers

墙内安装

1. 使用至少 ¾" 英寸长的螺钉，将后盖固定在双头螺栓或托梁上。Tannoy 建议至少使用 8 个螺钉。

2. 针对您的特定安装，在 backcan 位置上运行合适的线规和类型的电线。也可以选择 ½" 或 ¾" 导管。

3. 为选择的 ½" 或 ¾" 脱模线安装合适的连接器。将电线穿过连接器，并留出足够的长度以使其与扬声器相连接，以便于连接。


4. 将多余的电线留在后罐中，直到干墙或所需的表面处理完成。

5. 后罐前面的法兰将突出穿过干墙，并作为干墙安装的导向。

6. 完成所需的整理后，将先前安装在后罐中的电线连接到所选扬声器型号的红色 (+) 和黑色 (-) 端子。可以使用可选的接地线来减少 RF 干扰。

7. 请按照扬声器快速入门指南中的安装说明进行最终扬声器安装

如需技术帮助，请联系：Tannoy UK +44 1562 732290 或访问我们的网站 tannoy.com。

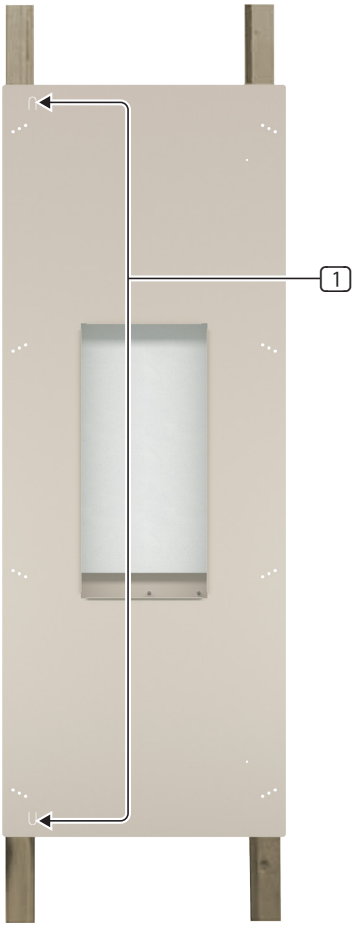

1 对准标签，用于壁挂式安装

法律声明


对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失，Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改，恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。
© Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息，请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。

TANNOY

iW 62 BACKCAN 尺寸

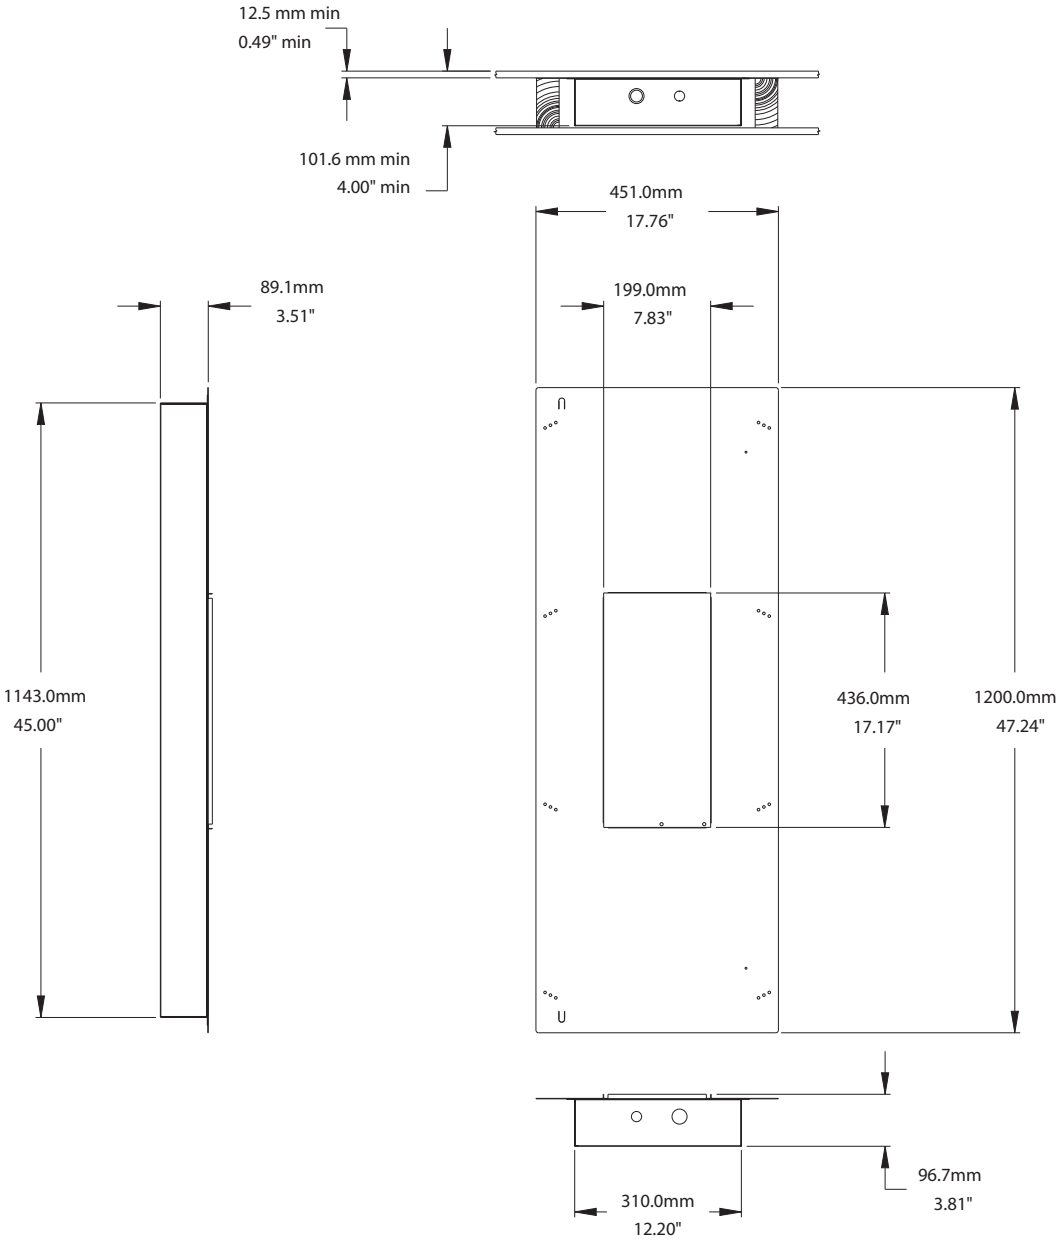

TANNOY