
FILTER MACHINE FM600

Ultimate Filter Modeling Effects Pedal

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας έδειξες με την αγορά του BEHRINGER FILTER MACHINE FM600. Αυτή η μονάδα φιλτραρίσματος παραδίδει όλη τη γκάμα εφέ από funky auto-wah, twin, band-pass έως φίλτρο στροβιλισμού χαμηλού περάσματος - με ένα πάτημα του πεντάλ. Ανακάλυψε τον κόσμο των κινούμενων φίλτρων και απογειώσου με ήχους που δεν έχεις ακούσει ποτέ ξανά.

1. Στοιχεια Χειρισμου

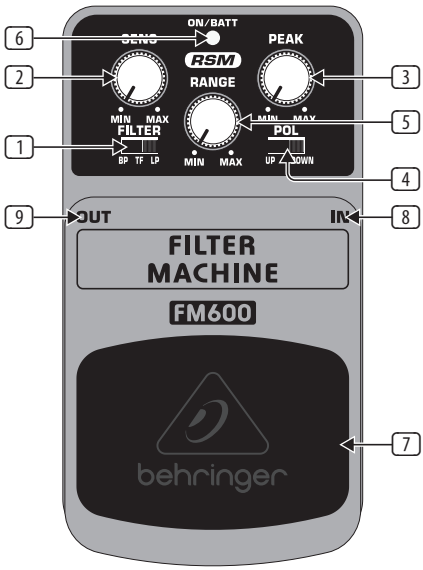

1. Ο διακόπτης **FILTER** χρησιμοποιείται για να επιλέξεις έναν από τους τρεις τύπους φίλτρων (BP=Band Pass, TF=Twin Filter band pass, LP=Low Pass), που παραδίδουν πλήρως διαφορετικούς ήχους. Αποκομμένες και κεντρικές συχνότητες ανταποκρίνονται στην δυναμική του παιξίματος σου.
2. Το πλήκτρο **SENS** καθορίζει την ευαισθησία του φίλτρου και επομένως το επίπεδο στο οποίο η μετατονία συχνότητας του φίλτρου αρχίζει να δουλεύει.
3. Το πλήκτρο **PEAK** χρησιμοποιείται για να καθορίσει τη μορφή του φίλτρου από στενή σε πλατειά.
4. Ο διακόπτης **POL** καθορίζει εάν η συχνότητα φίλτρου κινείται προς υψηλότερες συχνότητες (UP) ή προς χαμηλότερες συχνότητες (DOWN) σύμφωνα με τη δυναμική του παιξίματος σου.
5. Με το πλήκτρο **RANGE** μπορείς να μεταβάλεις την εμβέλεια διαδρομής της συχνότητας φίλτρου.
6. Το **ON/BATT** LED ανάβει μόλις ενεργοποιηθεί το εφέ. Επίσης μπορεί να ελεγχθεί και η κατάσταση της μπαταρίας.
7. Το πεντάλ χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του εφέ.
8. Οι διασυνδέτες ¼" TS (**IN**) συνδέονται με το όργανο σου.
9. Ο διασυνδέτης ¼" TS (**OUT)** στέλνει το σήμα στον ενισχυτή/combo.

Η σύνδεση **DC IN** εξυπηρετεί στην σύνδεση ενός προσαρμογέα 9 V (δεν περιλαμβάνεται στο σύνολο αποστολής).

Ο **ΧΩΡΟΣ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ** είναι τοποθετημένος κάτω από το κάλυμμα του πεντάλ. Για να τοποθετήσεις ή αντικαταστήσεις μπαταρία 9 V (δεν περιλαμβάνεται) πίεσε τους μεντεσέδες με ένα στυλό και μετακίνησε το κάλυμμα πεντάλ. Να είσαι προσεκτικός ώστε να μη γδάρεις τη μονάδα.

◊ **Το FM600 δεν έχει διακόπτη On/Off. Τίθεται σε λειτουργία μόλις τοποθετήσεις ένα βύσμα μέσα σε έναν από τους διασυνδέτες IN. Αποσύνδεσε το βύσμα εάν δεν χρησιμοποιείς το FM600. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να επεκτείνεις τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.**

Ο **ΣΕΙΡΙΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ** βρίσκεται στην κάτω πλευρά της συσκευής.

◊ **Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν διαταραχές της κανονικής λειτουργίας από εξωτερικές επιδράσεις (π.χ. ηλεκτροστατική εκφόρτιση), όπως π.χ. ηχητικές διαταραχές ή δυσλειτουργίες. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, χαμηλώστε την ένταση στις επόμενους ενισχυτές και αποσυνδέστε σύντομα το βύσμα εισόδου για να γίνει επανεκκίνηση της εφαρμογής.**

2. Υποδειξεισ Ασφαλειασ

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό και μην την εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας. Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα/παρελκόμενα. Μην εκτελείτε οι ίδιοι εργασίες σέρβις. Για την εκτέλεση εργασιών σέρβις ή επισκευής, επικοινωνήστε με το ειδικευμένο προσωπικό σέρβις της εταιρείας μας, ιδιαίτερα όταν έχει προκληθεί ζημιά στο καλώδιο ή το βύσμα παροχής ρεύματος.

3. Εγγυηση

Θα μάθεις για τους τωρινούς μας όρους εγγύησης στο http://behringer.com.

4. Τεχνι Α Δεδομενα

In	
Διασυνδέτης	¼" TS
Εμπέδηση	500 kΩ

Out	
Διασυνδέτης	¼" TS
Εμπέδηση	1 kΩ

Τροφοδοσία ισχύος	
	9 V⎓, 100 mA ρυθμιζόμενη
BEHRINGER PSU-SB	
ΗΠΑ/αναδάς	120 V~, 60 Hz
ίνα/ορέα	220 V~, 50 - 60 Hz
Ηνωμένο Βασίλειο/ Αυστραλία	230 V~, 50 Hz
Ιαπωνία	100 V~, 50 - 60 Hz
Μοντέλο εξαγωγής	120/230 V~, 50 - 60 Hz

Διασυνδέτης ισχύος	2 mm DC βύσμα, αρνητικό κέντρο
Μπαταρία	9 V τύπου 6LR61
ατανάλωση ενέργειας	60 mA

Διαστάσεις/Βάρος	
Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	περίπου 54 x 70 x 123 mm
Βάρος	περίπου 0,33 kg

Η εταιρεία BEHRINGER κάνει συνεχείς προσπάθειες για την εξασφάλιση των υψηλών στάνταρ ποιότητας. Οι απαιτούμενες τροποποιήσεις διεξάγονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Για το λόγο αυτό τα τεχνικά δεδομένα και η εξωτερική εμφάνιση ίσως έχουν απόκλιση από τα αναφερόμενα δεδομένα και τις απεικονίσεις.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ. ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ. Η MUSIC GROUP ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ, ΕΙΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΕΙΤΕ ΜΕΡΙΚΩΣ, ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Η ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ. ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΕΛΑΦΡΩΣ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝ. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ MUSIC GROUP ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ. ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ MUSIC GROUP ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΣΟΥΝ ΤΗΝ MUSIC GROUP ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Η ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΧΘΕΙ Η ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗ Η ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Η ΜΗΧΑΝΙΚΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΡΗΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ MUSIC GROUP IP LTD. ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΟΝΤΑΙ. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι