SUPER OCTAVER SO400

Ultimate Octaver Effects Pedal

Hartelijk dank voor het vertrouwen, dat je ons door de aankoop van de BEHRINGER SUPER OCTAVER SO400. Dit is de ultieme octaver met polyfone input en de mogelijkheid om octaven te creëren 1 en 2 octaven beneden de originele toon. Start met de superstabiele octaversounds plus een agressieve Drivemodus voor zware overdrivesounds.

1. Bedieningselementen

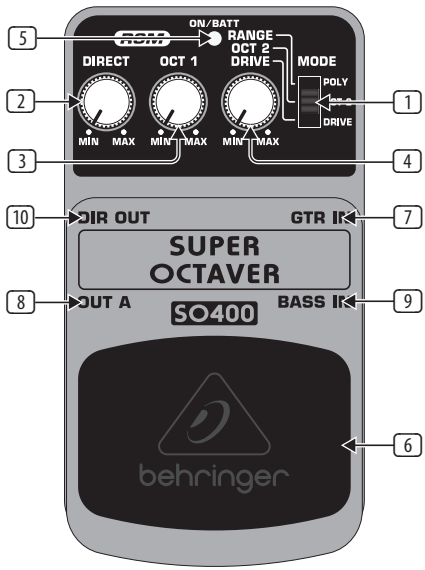

1 De **MODE** schakelaar selecteert een van de volgende bedieningsmodi:

POLY: Enkel octaafgeluid waardoor het mogelijk is om hoge tonen te spelen zonder de bastonen te beïnvloeden met octaafeffect.

OCT 2: Zwaar octaafgeluid, voegt een tweede octaaf toe aan de eerste.

DRIVE: Voegt een overdrive-effect toe aan het originele en het signaal met aangepast octaaf.

2 De **DIRECT** regeleenheid stelt het niveau van het originele inputsignaal bij (en de DIR OUT connector). In de DRIVE modus stelt deze het hele volume bij.

3 De **OCT 1**-regelaar regelt het volume van het gegenereerde signaal een octaaf onder het originele signaal.

4 De functie van deze knop hangt af van de positie van de MODE schakelaar 1:

POLY>RANGE: Bepaalt de frequentiereeks, waarin het inputsignaal het octaafeffect teweegbrengt.

OCT 2>OCT 2: Controleert het volume van het tweede octaaf.

DRIVE>DRIVE: Controleert de diepte van het overdrive-effect.

5 De **ON/BATT**-LED is verlicht, zodra het effect geactiveerd is. Bovendien kun je de batterij-toestand controleren.

6 De voetschakelaar dient voor het activeren/deactiveren van het effect.

7 De ¼" TS connector (**GTR IN**) is geoptimaliseerd voor gitaren. Gebruik de connector BASS IN 9 voor een geoptimaliseerde basgitaaruitvoering.

8 De ¼" TS connector (**OUT A**) maakt verbinding met jouw elektrische gitaar.

9 De ¼" TS connector (**BASS IN**) is geoptimaliseerd voor basgitaren. Gebruik de connector GTR IN 7 voor een geoptimaliseerde gitaaruitvoering.

10 De ¼" TS connector (**DIR OUT**) geeft het natuurlijke inputsignaal door, zolang als het effect niet actief is. Dus OUT A is mute. Wanneer het effect ingeschakeld is, wordt het effectsignaal via OUT A weergegeven, terwijl het ingangssignaal via DIR OUT wordt weergegeven. Het volume van het DIR OUT-signaal hangt af van de DIRECT-instelling. Deze outputconfiguratie is nuttig, wanneer verschillende effecten toegevoegd dienen te worden aan het output- en het effectsignaal, na de output van het octaafpedaal.

◊ **Als de DIR OUT connector niet wordt gebruikt, worden het natuurlijke inputsignaal en het effectsignaal beide uitgezonden door OUT A, afhankelijk van de effectactivering.**

De **DC IN**-aansluiting dient voor de aansluiting van een 9 V adapter (behoort niet tot de levering).

Het **BATTERIJCOMPARTIMENT** bevindt zich onder de pedaalbedekking. Om de 9 V batterij (niet bijgeleverd) te installeren of te vervangen, dien je met een balpen op de scharnieren te drukken en de pedaalbedekking te verwijderen. Zorg ervoor dat er geen krassen op de unit komen.

◊ **De SO400 heeft geen aan-/uitknop. Deze is operationeel, zodra je een plug in een van de IN connectoren steekt. Haal de plug eruit, als je de SO400 niet gebruikt. Hierdoor kun je de levensduur van de batterij verlengen.**

Het **SERIENUMMER** bevindt zich aan de onderzijde van het apparaat.

◊ **In zeldzame gevallen kan de normale werking van het apparaat verstoord worden door invloeden van buitenaf (bijvoorbeeld elektrostatische ontlading), waardoor het geluid vervormd wordt of een storing optreedt. Draai in dat geval de volumeregeling op de op het apparaat aangesloten versterkers omlaag en neem even de inputconnector los om de toepassing opnieuw te starten.**

2. Veiligheidsinstructies

Niet gebruiken in de buurt van water of warmtebronnen. Gebruik uitsluitend geautoriseerde uitbreidingen/originele accessoires. Probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Neem voor reparaties of onderhoud contact op met de leverancier, met name wanneer het netsnoer of de stekker van het netsnoer beschadigd is.

3. Garantie

Onze huidige garantievoorwaarden staan op http://behringer.com.

4. Technische Gegevens

Gtr In / Bass In	
Connector	¼" TS
Impedantie	500 kΩ

Dir Out / Out A	
Connector	¼" TS
Impedantie	1 kΩ

Stroomvoorziening	
	9 V⎓, 100 mA gereguleerd
BEHRINGER PSU-SB	
V.S./Canada	120 V~, 60 Hz
China/Korea	220 V~, 50 - 60 Hz
Europa/ Verenigd Koninkrijk/ Australië	230 V~, 50 Hz
Japan	100 V~, 50 - 60 Hz
Exportmodel	120/230 V~, 50 - 60 Hz
Stroomconnector	2 mm DC plug, negatieve kern
Batterij	9 V type 6LR61
Stroomverbruik	60 mA

Afmetingen/Gewicht	
Afmetingen (H x B x D)	ongeveer 54 x 70 x 123 mm
Gewicht	ongeveer 0,33 kg

De Fa. BEHRINGER doet steeds haar best te zorgen voor een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau. Vereiste modificaties worden zonder dat dit van te voren wordt aangekondigd verricht. Technische gegevens en uiterlijke kenmerken van het apparaat kunnen daarom van de genoemde omschrijving of afbeelding afwijken.

TECHNISCHE SPECIFICATIES EN UITERLIJK KUNNEN ZONDER AANKONDIGING WORDEN GEWIJZIGD. DE HIERIN VERVATTE INFORMATIE IS CORRECT BIJ HET TER PERSE GAAN. ALLE HANDELSMERKEN ZIJN HET EIGENDOM VAN HUN RESPECTIEVE EIGENAARS. MUSIC GROUP AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIG VERLIES DAT ENIG PERSOON ZOU ONDERVINDEN, DIE GEHEEL OF GEDEELTELIJK VERTROUWT OP ENIGE BESCHRIJVING, FOTO OF UITSPRAAK DIE HIERIN IS OPGENOMEN. KLEUREN EN SPECIFICATIES KUNNEN TUSSEN PRODUCTEN ONDERLING ENIGSZINS AFWIJKEN. PRODUCTEN VAN MUSIC GROUP WORDEN UITSLUITEND VERKOCHT DOOR GEAUTORISEERDE DEALERS. DISTRIBUTEURS EN DEALERS ZIJN GEEN AGENTEN VAN MUSIC GROUP EN HEBBEN ABSOLUUT GEEN AUTORITEIT OM MUSIC GROUP TE BINDEN DOOR MIDDEL VAN ENIGE UITDRUKKELIJKE OF BESLOTEN ACTIE OF VERTEGENWOORDIGING. DEZE HANDLEIDING IS AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD. NIETS VAN DEZE HANDLEIDING MAG WORDEN GEREPRODUCEERD OF OVERGEDRAGEN IN ENIGE VORM OF OP ENIGE WIJZE, ELEKTRONISCH OF MECHANISCH, WAARONDER FOTOKOPIËREN EN OPNEMEN OP ENIGERLEI WIJZE, VOOR ENIG DOEL, ZONDER DE UITDRUKKELIJKE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN MUSIC GROUP IP LTD. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands