# AMS VariBall 多角度附件支架安装和安装指南

CN

## 1. 安全指导

**安装安全注意事项**

1. 用户负责将硬件固定到表面以确保安全操作。固定件必须支撑产品的重量。请查阅手册的规格页面以了解适当的重量。请查阅您所在地区的相关建筑规范或有关合适的硬件固定方法的更多信息。
2. 一些地区建筑规范要求使用辅助方法将扬声器固定到表面，以提供后备支撑的安全性。应将辅助支撑线从产品背面的安全环连接到墙上的源点。请查阅您所在地区的相关建筑规范。
3. Tannoy 对因安装不当造成的任何损坏概不负责。


## 2. 开箱

每件 Tannoy 产品在发货前都经过仔细检查。打开包装后，请检查您的产品，确保在运输过程中没有发生损坏。万一发生损坏，请通知您的经销商并保留所有运输材料，因为您的经销商可能需要退货。


可选的多角度附件支架采用球窝设计，可让扬声器在水平轴或垂直轴上的任何角度自由定向。如果需要，可以在几分钟内轻松更改扬声器方向。

## 3. 安装


1. 使用合适的固定方法将壁挂支架固定到墙壁表面，以在具有足够安全余量的情况下支撑扬声器。




2. 使用随附的螺钉和 3 毫米内六角扳手将球形支架固定到扬声器的后部。AMS 5 型号使用两个螺钉；四个螺钉用于 AMS 6 和 AMS 8 型号。




3. 抬起拉杆以打开壁挂支架。将球插入壁挂支架，然后降低控制杆以将球锁定到位。如果需要任何重新调整，请抬起操纵杆，然后使用螺钉将操纵杆锁定。到达最终位置后，拧紧壁挂支架底部的平头螺钉以固定到位。

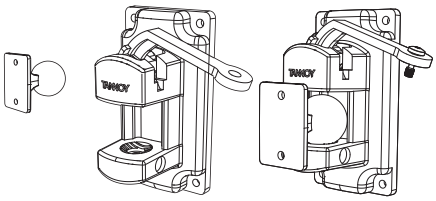



有关音频连接和设置变压器抽头的详细信息，请参阅产品的快速入门指南或在线手册。

## 4. 产品尺寸

可选多角度附件支架 AMS 5 型号

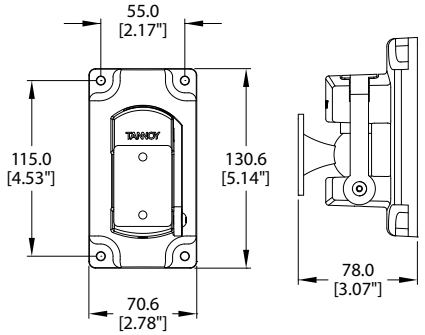


可选多角度附件支架 AMS 6 和 8 型号

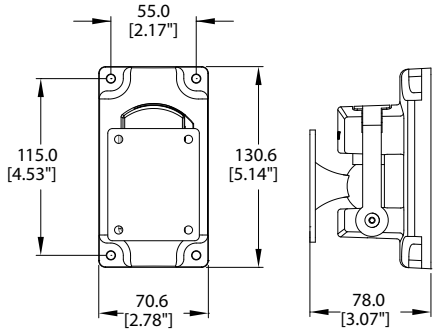




TANNOY

## 法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 版权所有。

## 保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。

TANNOY