
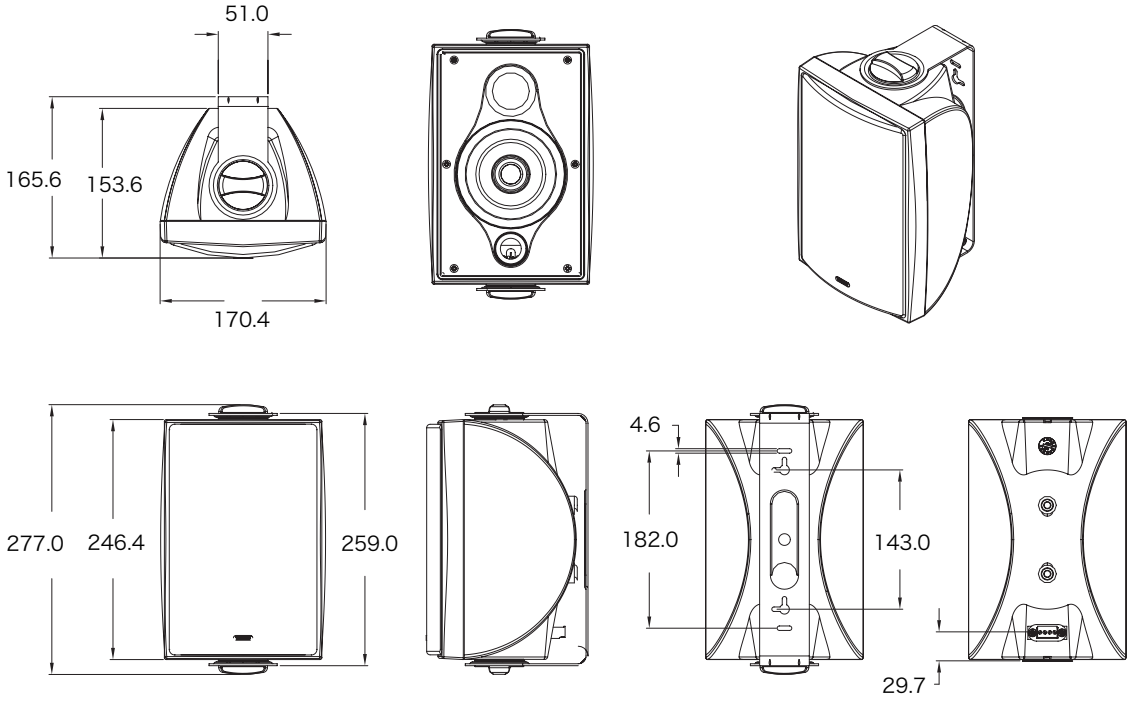


製品仕様	
形式	4インチポイントソース同軸2ウェイ・ウォールマウント・スピーカー
周波数レンジ(-10 dB)	60 Hz～30 kHz
公称指向角	110度／円錐角
ユニット	4インチ／ソフトドームタイプ同軸2ウェイ・ユニット
入力感度(1 W/1 m)	84 dB
最大音圧(@ 1m)	平均:100 dB／ピーク:106 dB
推奨パワーアンプ	80 W@6 Ohms
インピーダンス	6 Ohms
インピーダンス・トランスタップ	70V:30W / 15W / 7.5W / 3.75W / OFF & ローインピーダンス・オペレーション 100V:30W / 15W / 7.5W / OFF & ローインピーダンス・オペレーション
許容入力	40 W(平均)80 W(プログラム)160W(ピーク)
外装色	黒／白
コネクター	4ピン型ユーロブロック
寸法(W x H x D)	277.0 x 170.4 x 165.6 mm
重量	DVS 4:1.8 kg / DVS 4t:2.3 kg
付属品	ヨーク・ブラケット標準付属
オプション	※DVS 4/DVS 4tは、取付金具Omnimount 10 Seriesに対応しています。(取付ネジ=M6)

標準付属ブラケット

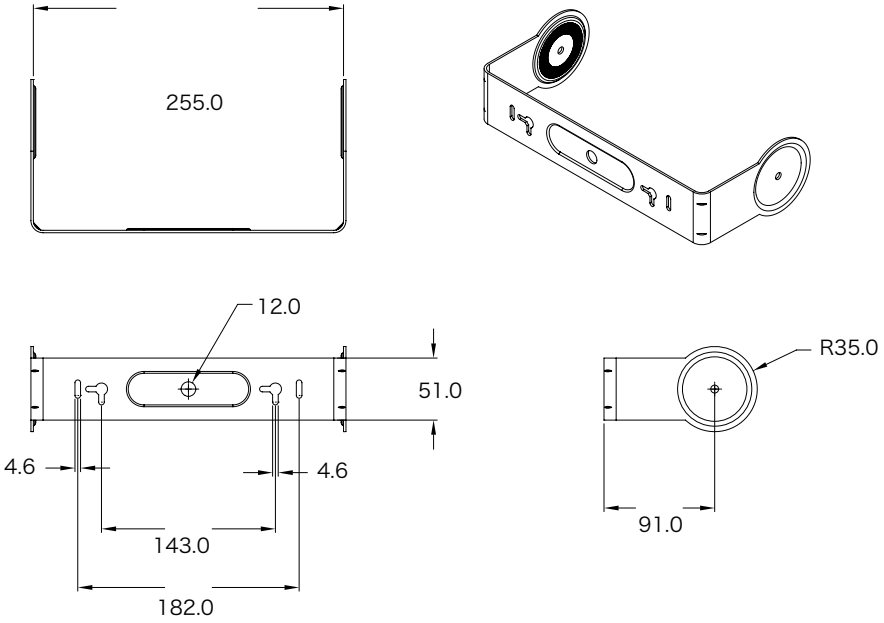

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION BELONGING EXCLUSIVELY TO TC GROUP A/S

e-mail: info@tcgroup-japan.com

	MATERIAL	FINISH	ASSY'SNAME TANNOY
			DWG NO

	DATE	NAME
DESIGN		
CHECK		
DRAWN	03.JUN.14	A.YOSHIOKA

PARTS NAME: **DVS 4 / DVS 4t**

FILE NAME

PARTS NO: **8001 671X / 8001 672X**

SHEET: 1 OF 1

Mrn	Description	Date	Name

SCALE SIZE / NON

DIMENSION mm

3RD ANGLE PROJECTION