SUPER OCTAVER SO400

Ultimate Octaver Effects Pedal

Kiitämme siitä luottamuksesta, jota osoitit meitä kohtaan ostamalla BEHRINGER SUPER OCTAVER SO400-laitteen. Tämä korkealuokkainen oktaavitehoste on varustettu polyfonisella tulolla, ja se pystyy luomaan säveliä yhden ja kaksi oktaavia alkuperäissävelen alapuolelle. Ota omaksesti vankat oktaavitehostesoundit ja aggressiivine drive-tila, joilla luot paksun yliohjaussoundin!

1. Käyttölaitteet

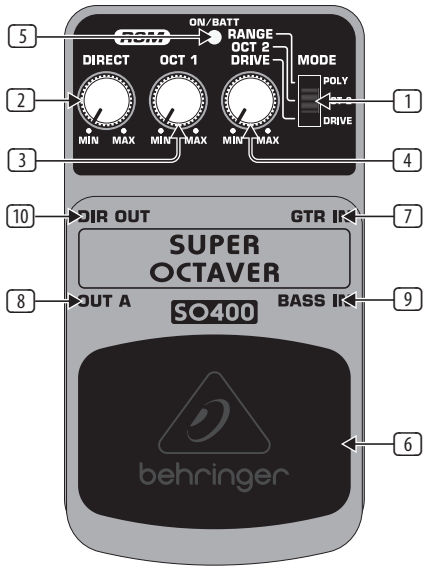

1 **MODE**-kytkimellä valitaan jokin seuraavista käyttötiloista:

POLY: Yksittäinen oktaavisoundi, jonka ansiosta voi soittaa diskanttiääniä ilman, että sillä on vaikutustaoktaaviefektinbassoääniin.

OCT 2: raskas oktaavisoundi, jolla lisätään ensimmäiseen oktaaviin toinen oktaavi.

DRIVE: Lisää alkuperäiseen ja oktaavin verran alennettuun signaaliin yliohjausefektin.

2 **DIRECT**-säätimellä säädetään alkuperäistulosignaalin (ja DIR OUT –liitännän) taso. DRIVE-tilassa sillä säädetään kokonaisäänenvoimakkuus.

3 **OCT 1**-säädin määrää yhden oktaavin verran alkuperäissignaalia alempana olevan signaalin äänenvoimakkuuden.

4 Tämän säätimen toiminta riippuu MODE-kytkimen 1 asennosta;

POLY>RANGE: määrittää taajuusalueen, jolla tulosignaali laukaisee oktaaviefektin.

OCT 2>OCT 2: säätää toisen oktaavin äänenvoimakkuutta.

DRIVE>DRIVE: säätää yliohjausefektin syvyyttä.

5 **ON/BATT**-valodiodi syttyy heti kun tehoste on toimennettu. Lisäksi voit tarkastaa sillä pariston lataustilan.

6 Jalkapoljinta käytetään tehosteen aktivoimiseen/sammuttamiseen.

7 ¼" TS-liitäntä (**GTR IN**) on optimoitu kitaroille. Käytä BASS IN-liitäntää 9, kun haluat bassokitaralle optimoidun soundin.

8 ¼" –liitäntä (**OUT A**) liittää laitteen vahvistimeen.

9 ¼" TS-liitäntä (**BASS IN**) on optimoitu bassokitaroille. Käytä GTR IN-liitäntää 7, kun haluat kitaroille optimoidun soundin.

10 ¼" TS-liitin (**DIR OUT**) päästää muokkaamattoman tulosignaalin läpi, kun efekti on pois päältä. Tällöin OUT A on vaimennettuna. Kun efekti on aktivoituna, efektisignaali lähetetään OUT A:n kautta, ja DIR OUT huolehtii tulosignaalista. DIR OUT -signaalin äänenvoimakkuus riippuu DIRECTin hallinta-asetuksista. Tämä lähtömääritys on hyödyllinen, kun tulosignaaliin ja efektisignaaliin halutaan lisätä eri efektejä oktaavin pedaalilähdön jälkeen.

◊ **Jos DIR OUT -liitäntä ei ole käytössä, muokkaamaton tulosignaali ja efektisignaali kulkevat molemmat efektin aktivoinnin mukaan OUT A:n kautta.**

DC IN-liitäntää käytetään 9 V-sovittimen liittämiseen (ei kuulu toimitukseen).

PARISTOLOKERO on pedaalikotelon alapuolella. 9 V paristojen (eivät sisälly toimitukseen) asennusta tai vaihtoa varten paina kielekkeitä kuulakärkikynän kärjellä ja ota pedaalin kotelo pois. Toimi varovasti, jotta yksikkö ei naarmuunnu.

◊ **SO400:ssa ei ole on/off-kytkintä. Se käynnistyy heti kun olet työntänyt liittimen johonkin IN-liitäntään. Kun et käytä SO400-laitetta, irrota pistoke. Näin paristojen käyttöikä pitenee.**

SARJANUMERO löytyy laitteen alapinnalta.

◊ **Harvinaisissa tapauksissa voi ulkoinen tekijä (esim. sähköstaattinen purkaus) aiheuttaa normaalikäytössä häiriöitä kuten äänihäiriöitä tai toimintahäiriöitä Vähennä tällöin vahvistimen äänenvoimakkuutta ja käynnistä sovellus uudestaan irrottamalla syöttöliitin vähäksi aikaa ja liittämällä se takaisin.**

2. Turvallisuusmääräykset

Älä käytä laitetta veden tai lämmönlähteiden lähellä. Käytä vain hyväksyttyjä lisätarvikkeita. Älä tee laitteeseen itse minkäänlaisia korjauksia. Ainoastaan pätevä ammattihenkilökunta saa suorittaa korjaukset; tämä koskee erityisesti vaurioituneita verkkokaapeleita tai -pistokkeita.

3. Takuu

Voimassaolevat takuuehdot löydät Internet-osoitteesta http://behringer.com.

4. Tekniset Tiedot

Gtr In / Bass In	
Liitin	¼" TS
Impendanssi	500 kΩ

Dir Out / Out A	
Liitin	¼" TS
Impendanssi	1 kΩ

Virransyöttö	
	9 V⎓, 100 mA säädelty
BEHRINGER PSU-SB	
USA/Kanada	120 V~, 60 Hz
Kiina/Korea	220 V~, 50/60 Hz
Eurooppa/UK/ Australia	230 V~, 50 Hz
Japani	100 V~, 50 - 60 Hz
Vientimalli	120/230 V~, 50 - 60 Hz

Virtaliitin	2 mm DC jakki, keskus negatiivinen
Paristo	9 V, tyyppi 6LR61
Virrankulutus	60 mA

Mitat/Paino	
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	n. 54 x 70 x 123 mm
Paino	n. 0,33 kg

T:mi BEHRINGER tekee aina parhaansa varmistaakseen parhaat laatuvaatimukset. Tarvittavista muutoksista ei ilmoiteta ennakolta. Tämän vuoksi saattavat laitteen tekniset tiedot ja ulkoasu poiketa annetuista tiedoista tai kuvista.

TEKNISET MÄÄRITTELYT JA ULKOASU VOIVAT MUUTTUA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA. TÄSSÄ KERROTUT TIEDOT OVAT OIKEELLISIA PAINOHETKELLÄ. KAIKKI TAVARAMERKIT OVAT OMAISUUTTA, NIIDEN OMISTAJIEN OMAISUUTTA. MUSIC GROUP EI OTA VASTUUTA HENKILÖLLE KOITUVISTA MENETYKSISTÄ, JOTKA SAATTAVAT AIHEUTUA TÄYDELLISESTÄ TAI OSITTAISESTA LUOTTAMUKSESTA TÄSSÄ KUVATTUJA KUVAUKSIA, VALOKUVIA TAI LAUSUNTOJA KOHTAAN. VÄRIT JA TEKNISET MÄÄRITTELYT SAATTAVAT VAIHDELLA JONKIN VERRAN TUOTTEIDEN VÄLILLÄ. MUSIC GROUP TUOTTEITA MYYVÄT VAIN VALTUUTETUT JÄLLEENMYYJÄT. JAKELIJAT JA JÄLLEENMYYJÄT EIVÄT OLE MUSIC GROUP:IN EDUSTAJIA, EIKÄ HEILLÄ OLE MINKÄÄNLAISIA VALTUUKSIA ESITTÄÄ MUSIC GROUP: IÄ SITOVIA, SUORIA TAI EPÄSUORIA LUPAUKSIA TAI TUOTE-ESITTELYJÄ. TÄMÄ OPAS ON TEKIJÄNOIKEUSSUOJATTU. MITÄÄN TÄMÄN OPPAAN OSAA EI SAA KOPIOIDA TAI LEVITTÄÄ MISSÄÄN MUODOSSA TAI MILLÄÄN TAVOIN, SÄHKÖISESTI TAI MEKAANISESTI, MUKAAN LUKIEN VALOKOPIOINTI JA KAIKENLAINEN TALLENTAMINEN, MITÄÄN TARKOITUSTA VARTEN, ILMAN MUSIC GROUP IP LTD.:N AIEMPAA KIRJALLISTA LUPAA. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN. © 2012 MUSIC Group IP Ltd.
Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands