# SUPER METAL SM400

Super High-Gain Distortion Effects Pedal

Tack för förtroendet du visat oss genom att köpa BEHRINGER SUPER METAL SM400. Denna högvärdiga effektpedal gör det möjligt, att producera tjock, rörliknande distorsioner plus en ändlöst lång ton. Tack vare dess högeffektiva funktioner kan du uppnå det distorsionsljud som är typiskt för hard rock eller heavy metal.

## 1. Reglage

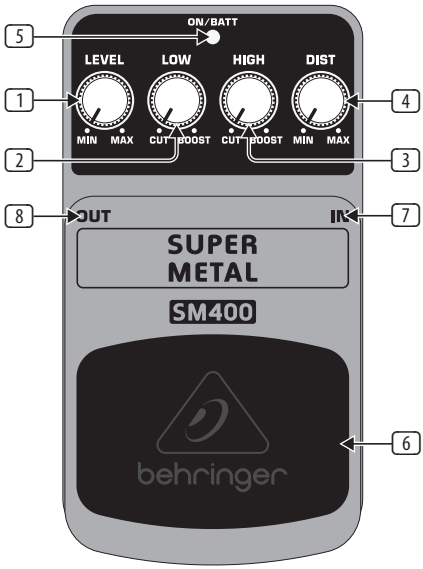


1. Kontrollen **LEVEL** justerar utgångsnivån.
2. Kontrollen **LOW** tillåter dig att höja/klippa lågfrekvensområdet.
3. Kontrollen **HIGH** tillåter dig att höja/klippa högfrekvensområdet.
4. Kontrollen **DIST** justerar mängden av distorsionsffekt och längden på den hållna tonen. Höga distorsionsinställningar gör det möjligt att hålla toner extremt länge.
5. **ON/BATT** LED tänds, när effekten är aktiverad. Den tjänar även som indikator för batterinivån.
6. Använd fotkontakten för att aktivera/avaktivera effekten.
7. Använd denna ¼" TS **IN** kontakt för anslutningen av instrumentets kabel.
8. ¼" TS **OUT** kontakten sänder signalen till din förstärkare.

Använd **DC IN** kontakten för att ansluta ett 9 V nätaggregat (följer inte med).

**BATTERIFACKET** är placerat under pedalens lock. För att sätta i eller byta ut 9 V batteriet (följer inte med), tryck på fästanordningen med en kulspetspenna och ta bort pedalens lock. Var försiktig och repa inte enheten.

◊ **SM400 har ingen på/från-brytare. Så snart som du sätter i proppen i IN-kontakten är SM400 påkopplad. När den inte används, ta ut proppen ur IN-kontakten. Det förlänger batteriets livstid.**

**SERIENUMRET** befinner sig på undersidan.

## 2. Säkerhetsanvisningar

Får inte användas i närheten av vatten eller installeras nära värmekällor. Använd endast godkända delar/tillbehör. Utför aldrig själv någon service på produkten. Kontakta vår kvalificerade servicepersonal för service eller reparationer, särskilt om det förekommer skador på strömkabeln eller stickkontakten.

## 3. Garanti

Våra vanliga garantivillkor återfinns på vår hemsida: http://behringer.com.

## 4. Specifikationer

| In | |
|---|---|
| Kontakt | ¼" TS |
| Impedans | 500 kΩ |

| Out | |
|---|---|
| Kontakt | ¼" TS |
| Impedans | 1 kΩ |

| Strömförsörjning | |
|---|---|
| | 9 V⎓, 100 mA reglerad |
| **BEHRINGER PSU-SB** | |
| USA/Kanada | 120 V~, 60 Hz |
| Europa/GB/ Australien | 230 V~, 50 Hz |
| Kina | 220 V~, 50 Hz |
| Korea | 220 V~, 60 Hz |
| Japan | 100 V~, 50/60 Hz |
| Strömanslutning | 2 mm DC jack, negativ mitt |
| Batteri | 9 V typ 6LR61 |
| Strömförbrukning | 30 mA |

| Mått/Vikt | |
|---|---|
| Mått (H x B x D) | ca 54 x 70 x 123 mm |
| Vikt | ca 0,33 kg |

BEHRINGER har alltid som mål att upprätthålla de högsta professionella standarderna. Resultatet av dessa ansträngningar är att ändringar ibland kan utföras på befintliga produkter utan att detta meddelas i förväg. Därför kan specifikationerna och utseendet variera gentemot de som anges eller visas.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH UTSEENDE KAN ÄNDRAS UTAN MEDDELANDE. INFORMATIONEN HÄRI ÄR KORREKT VID TIDPUNKTEN DÅ DEN UTGAVS. ALLA VARUMÄRKEN TILLHÖR RESPEKTIVE ÄGARE. MUSIC GROUP ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR FÖRLUSTER SOM PERSONER KAN RÅKA UT FÖR OM DE FÖRLITAR SIG HELT ELLER DELVIS PÅ NÅGON BESKRIVNING, NÅGOT FOTOGRAFI ELLER PÅSTÅENDE SOM FINNS HÄRI. FÄRGER OCH SPECIFIKATIONER KAN VARIERA NÅGOT BEROENDE PÅ PRODUKT. MUSIC GROUP- PRODUKTER SÄLJS ENDAST AV AUKTORISERADE FÖRSÄLJARE. LEVERANTÖRER OCH FÖRSÄLJARE ÄR INTE OMBUD FÖR MUSIC GROUP OCH HAR ABSOLUT INGEN BEFOGENHET ATT BINDA MUSIC GROUP TILL NÅGOT UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT ÅTAGANDE ELLER REPRESENTATION. DENNA MANUAL ÄR UPPHOVSRÄTTSSKYDDAD. INGEN DEL AV DENNA MANUAL FÅR REPRODUCERAS ELLER ÖVERFÖRAS I NÅGON FORM ELLER PÅ NÅGOT SÄTT, ELEKTRONISKT ELLER MEKANISKT INKLUSIVE FOTOKOPIERING OCH INSPELNING AV NÅGOT SLAG, FÖR NÅGOT SYFTE UTAN UTTRYCKLIG SKRIFTLIG TILLÅTELSE AV MUSIC GROUP IP LTD. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands