
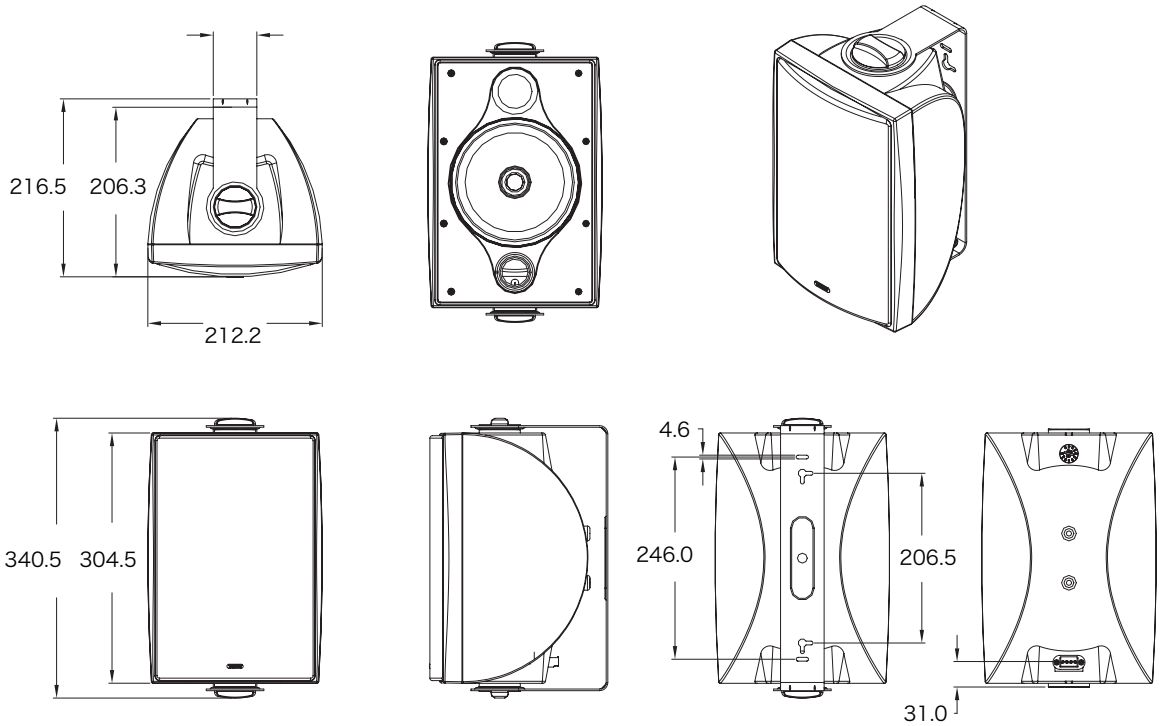


製品仕様	
形式	6インチポイントソース同軸2ウェイ・ウォールマウント・スピーカー
周波数レンジ(-10 dB)	65 Hz～30 kHz
公称指向角	90度／円錐角
ユニット	6インチ／ソフトドームタイプ同軸2ウェイ・ユニット
入力感度(1 W/1 m)	88 dB
最大音圧(@ 1m)	平均:105 dB／ピーク:111 dB
推奨パワーアンプ	120W@6 Ohms
インピーダンス	6 Ohms
インピーダンス・トランスタップ	70V:60W / 30W / 15W / 7.5W / OFF & ローインピーダンス・オペレーション 100V:60W / 30W / 15W / OFF & ローインピーダンス・オペレーション
許容入力	60 W(平均)120 W(プログラム)240 W(ピーク)
外装色	黒／白
コネクター	4ピン型ユーロブロック
寸法(W x H x D)	340.5 x 212.2 x 216.5 mm
重量	DVS 6:3.1 kg / DVS 6t:4.1 kg
付属品	ヨーク・ブラケット標準付属
オプション	※DVS 6/DVS 6tは、取付金具Omnimount 10 Seriesに対応しています。(取付ネジ=M6)

標準付属ブラケット

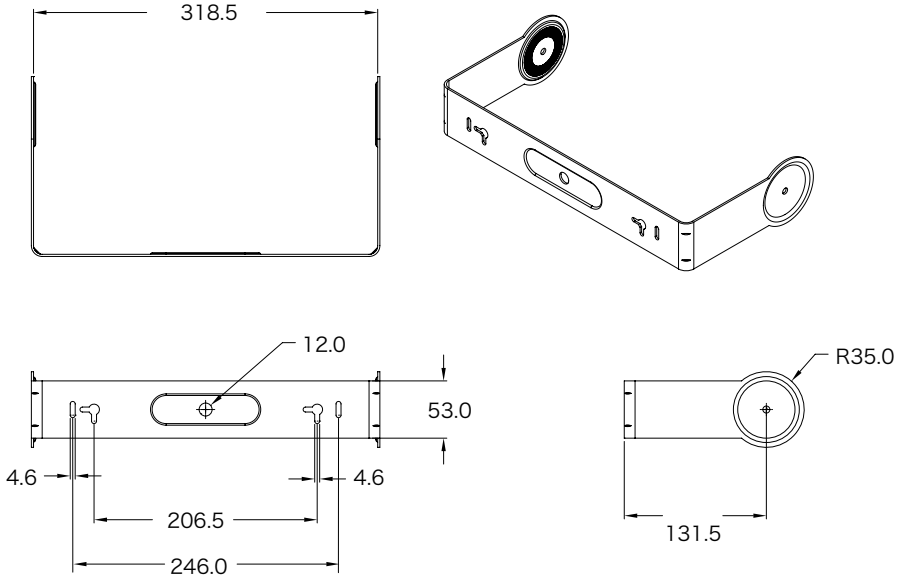

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION BELONGING EXCLUSIVELY TO TC GROUP A/S

e-mail: info@tcgroup-japan.com

	MATERIAL	FINISH	ASSY'SNAME TANNOY
			DWG NO

	DATE	NAME
DESIGN		
CHECK		
DRAWN	03.JUN.14	A.YOSHIOKA

PARTS NAME: **DVS 6 / DVS 6t**

FILE NAME

PARTS NO: **8001 673X / 8001 674X**

SHEET: 1 OF 1

Mrn	Description	Date	Name

SCALE SIZE / NON

DIMENSION mm

3RD ANGLE PROJECTION