# BLUES OVERDRIVE BO300

Classic Overdrive Effects Pedal

Tack för det förtroende du visat oss genom köpet av BEHRINGER BLUES OVERDRIVE BO300. Denna klassiska effektpedal är särskilt utvecklad för att ge din gitarr den varma och känslobetonade förvrängning, som man känner igen från 30 år gamla klassiska rörförstärkare. Tack vare talrika egenskaper uppnår du det blues-aktiga, Vintag-rör-soundet som stimulerar ditt spels nyanser. Förutom detta kan du ge gasen i botten med ett fett distortions-sound.

## 1. Betjäningsreglage

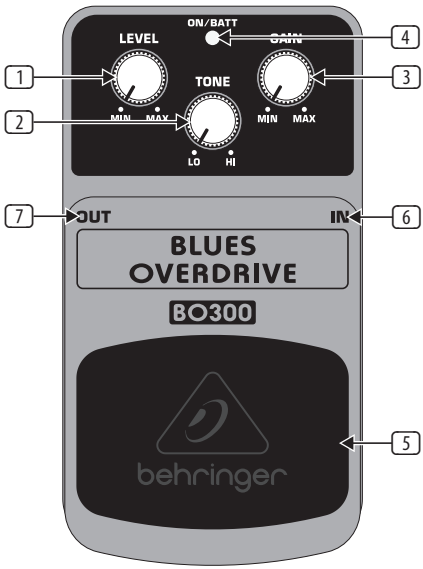


1. **LEVEL**-reglaget bestämmer utgångsljudstyrkan.
2. **TONE**-reglaget tillför hela klangbilden den värme som är typisk för rörförstärkare.
3. **GAIN**-reglaget bestämmer intensiteten på förvrängningen.
4. **ON/BATT**-LED lyser då en effekt är aktiverad. Dessutom kan du kontrollera batterietillståndet.
5. Fotomkopplaren tjänar till att aktivera/avaktivera effekten.
6. 6,3-mm **IN**-monohylsanslutning med fasthakning tjänar som anslutning av instrumentet.
7. 6,3-mm **OUT**-monohylsanslutning med fasthakning leder signalen vidare till din förstärkare.

**DC IN**-Anslutningen tjänar som anslutning av en 9 V adapter (ingår inte i leveransen).

**BATTERIFACKET** befinner sig under fotkontakten. För att sätta in eller byta batteriet, trycker man försiktigt med en kulspetspenna samman länkarna och tar loss pedalen. Se till att inte skrapa apparaten.

◊ **BO300 har ingen On/Off-strömbrytare. BO300 är driftsklar så snart en kabel är instucken i IN-hylsanslutningen. Dra ut stickkontakten ur IN-hylsanslutningen, då BO300 inte mer används. Så förlänger du batteriets livslängd.**

**SERIENNUMRET** befinner sig på apparatens undersida.

## 2. Säkerhetsanvisningar

Får inte användas i närheten av vatten eller installeras nära värmekällor. Använd endast godkända delar/tillbehör. Utför aldrig själv någon service på produkten. Kontakta vår kvalificerade servicepersonal för service eller reparationer, särskilt om det förekommer skador på strömkabeln eller stickkontakten.

## 3. Garanti

Våra nuvarande garantivillkor finner du på http://behringer.com.

## 4. Specifikationer

| | |
|---|---|
| **In** | |
| Anslutning | 6,3-mm monohylsanslutning med fasthakning |
| Impedans | 500 kΩ |
| **Out** | |
| Anslutning | 6,3-mm monohylsanslutning med fasthakning |
| Impedans | 1 kΩ |
| **Strömförsörjning** | |
| | 9 V⎓, 100 mA, reglerat |
| **BEHRINGER PSU-SB** | |
| USA/Kanada | 120 V~, 60 Hz |
| Kina/Korea | 220 V~, 50 Hz |
| England/Australien | 240 V~, 50 Hz |
| Europa | 230 V~, 50 Hz |
| Japan | 100 V~, 50 - 60 Hz |
| Nätanslutning | 2-mm DC-Anslutning, Center negativ |
| Batteri | 9 V Typ 6LR61 |
| Effektförbrukning | 30 mA |
| **Mått/Vikt** | |
| Mått (H x B x D) | ca. 54 x 70 x 123 mm |
| Vikt | ca. 0,33 kg |

Fa. BEHRINGER bemödar sig alltid om att hålla högsta möjliga kvalitetsstandard. Nödvändiga modifikationer görs utan föregående varsel. Tekniska data eller utseende på apparaten kan därför avvika från angivna uppgifter eller bilder.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH UTSEENDE KAN ÄNDRAS UTAN MEDDELANDE. INFORMATIONEN HÄRI ÄR KORREKT VID TIDPUNKTEN DÅ DEN UTGAVS. ALLA VARUMÄRKEN TILLHÖR RESPEKTIVE ÄGARE. MUSIC GROUP ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR FÖRLUSTER SOM PERSONER KAN RÅKA UT FÖR OM DE FÖRLITAR SIG HELT ELLER DELVIS PÅ NÅGON BESKRIVNING, NÅGOT FOTOGRAFI ELLER PÅSTÅENDE SOM FINNS HÄRI. FÄRGER OCH SPECIFIKATIONER KAN VARIERA NÅGOT BEROENDE PÅ PRODUKT. MUSIC GROUP- PRODUKTER SÄLJS ENDAST AV AUKTORISERADE FÖRSÄLJARE. LEVERANTÖRER OCH FÖRSÄLJARE ÄR INTE OMBUD FÖR MUSIC GROUP OCH HAR ABSOLUT INGEN BEFOGENHET ATT BINDA MUSIC GROUP TILL NÅGOT UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT ÅTAGANDE ELLER REPRESENTATION. DENNA MANUAL ÄR UPPHOVSRÄTTSSKYDDAD. INGEN DEL AV DENNA MANUAL FÅR REPRODUCERAS ELLER ÖVERFÖRAS I NÅGON FORM ELLER PÅ NÅGOT SÄTT, ELEKTRONISKT ELLER MEKANISKT INKLUSIVE FOTOKOPIERING OCH INSPELNING AV NÅGOT SLAG, FÖR NÅGOT SYFTE UTAN UTTRYCKLIG SKRIFTLIG TILLÅTELSE AV MUSIC GROUP IP LTD. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands