


クイックスタートガイド

923 FILTERS

Legendary Analog Dual Filter Module
for Eurorack

コントロール

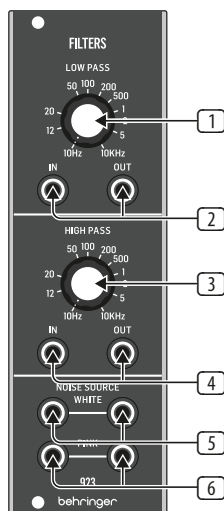


- ① **ローパス** - このノブは、ローパスフィルターのしきい値または「カットオフ」周波数を制御します。ローパスフィルターは、このしきい値周波数を超えるすべての周波数をロールオフします。
- ② **ローパスイン/アウト** - 入力信号をIN ジャックを介してローパスフィルターにルーティングし、フィルター処理された出力信号を OUT ジャックを介して送り返します。3.5 mm TS コネクタ付きのケーブルを使用して、着信信号と発信信号を接続します。
- ③ **ハイパス** - このノブは、ハイパスフィルターのしきい値または「カットオフ」周波数を制御します。ハイパスフィルターは、このしきい値周波数より低いすべての周波数をロールオフします。
- ④ **ハイパスイン/アウト** - 入力信号をIN ジャックを介してハイパスフィルターにルーティングし、フィルター処理された出力信号を OUT ジャックを介して送り返します。3.5 mm TS コネクタ付きのケーブルを使用して、着信信号と発信信号を接続します。
- ⑤ **ノイズ源/ホワイト** - これらの並列ジャックを使用して、3.5 mm TS コネクタ付きのケーブルを介してホワイトノイズ信号を送信します。

- ⑥ **ノイズ源/ピンク** - これらのパラレルジャックを使用して、3.5 mm TS コネクタ付きのケーブルを介してピンクノイズ信号を送信します。

電源接続

923 FILTERS モジュールには、標準の Eurorack 電源システムに接続するために必要な電源ケーブルが付属しています。次の手順に従って、モジュールに電源を接続します。モジュールをラックケースに取り付ける前に、これらの接続を行う方が簡単です。

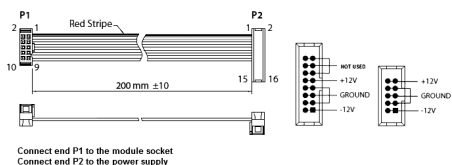

1. 電源装置またはラックケースの電源を切り、電源ケーブルを外します。
2. 電源ケーブルの 16 ピンコネクタを電源装置またはラックケースのソケットに挿入します。コネクタにはソケットの隙間に合うタブが付いているので、間違えて挿入することはできません。電源装置にキー付きソケットがない場合は、必ずピン 1 (-12V) をケーブルの赤いストライプに向けてください。
3. モジュールの背面にあるソケットに 10 ピンコネクタを挿入します。コネクタには、正しい方向に向けてソケットと位置合わせするタブがあります。
4. 電源ケーブルの両端をしっかりと取り付けたら、モジュールをケースに取り付けて電源を入れます。

インストール

必要なネジは、ユーロラックケースに取り付けるためのモジュールに含まれています。取り付け前に電源ケーブルを接続してください。

ラックケースによっては、ケースの長さに沿って 2HP 間隔で配置された一連の固定穴、または個々のネジ付きプレートがケースの長さに沿ってスライドできるトラックが存在する場合があります。自由に動くネジ付きプレートにより、モジュールを正確に配置できますが、ネジを取り付ける前に、各プレートをモジュールの取り付け穴とほぼ同じ位置に配置する必要があります。

モジュールをEurorackレールに押し付けて、各取り付け穴がネジ付きレールまたはネジ付きプレートと揃うようにします。開始の途中でネジを取り付けます。これにより、すべてのネジを揃えながら、位置を微調整できます。最終位置が決まったら、ネジを締めます。



コントロール

ローパス	1x ロータリーノブ 10 Hz ~ 10 kHz の周波数範囲
ハイパス	1x ロータリーノブ 10 Hz ~ 10 kHz の周波数範囲

信号接続

ローパスイン/ アウト	2x 3.5 mm ジャック、 DC 結合
インピーダンス 入力/出力	22 k Ω / 470 Ω 、不平衡
最大入出力レ ベル	+19 dBu
フィルタースロ ープ	6 dB / oct。
ノイズ	-100 dBu、22 Hz ~ 22 kHz
ハイパスイン/ アウト	2x 3.5 mm ジャック、 DC 結合
インピーダンス 入力/出力	22 k Ω / 470 Ω 、不平衡
最大入出力レ ベル	+19 dBu
フィルタースロ ープ	6 dB/oct。
ノイズ	-90 dBu、22 Hz ~ 22 kHz
ノイズ源、白	2x 3.5 mm ジャック、 AC 結合
インピーダンス	700 Ω 不平衡
出力レベル	0 dBu、22 Hz ~ 22 kHz
ノイズ源、ピンク	2x 3.5 mm ジャック、 AC 結合
インピーダンス	700 Ω 不平衡
出力レベル	+4 dBu、22 Hz ~ 22 kHz

力

電源	ユーロラック
現在の抽選	35 mA (+12 V), 45 mA (-12 V)
物理的	
寸法	35 x 40 x 129 mm (1.4 x 1.6 x 5.1")
ラックユニット	8 HP
重量	0.09 kg (0.20 ポンド)

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Oberheim、Auratone、Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 無断転用禁止。

限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 musictribe.com/warranty にて詳細をご確認ください。