INTELLIGATE IG9

Tack för det förtroende som visats oss genom köpet av BEHRINGER INTELLIGATE IG9. Denna ultimativa effektpedal är specifikt konstruerad för att uppnå supereffektiv avstörning utan att signalen försämras. Hög signalintegritet garanteras genom en mycket snabb attacktid, programadaptiv avslutningstid och frekvensselektiv avstörning.

Ett gate-brus ökar den dynamiska skalan hos en signal genom att undertrycka oönskat ljud som då kapas bort när instrumentsignalen faller under ett visst tröskelvärde. IG9 har dessutom en valbar filter cut-off-punkt för frekvensselektiv avstörning som garanterar ohörbar, dynamisk stegring och ultra-transparent ljud.

1. Reglage

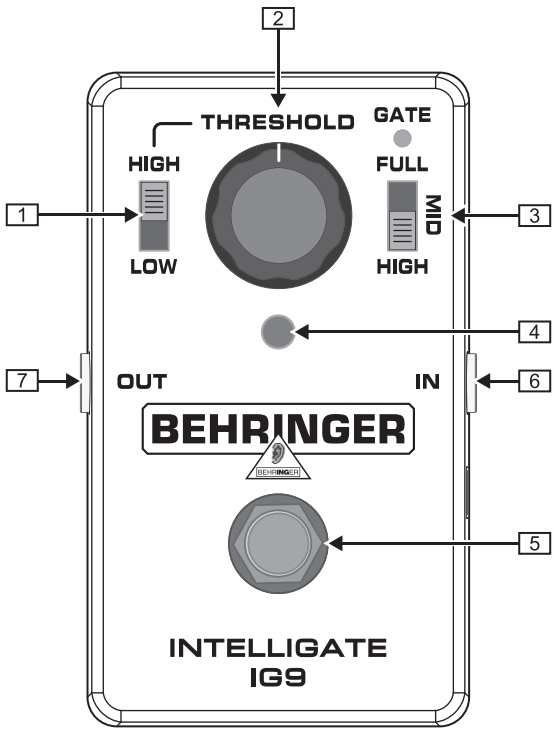

Vy ovanifrån

1 Använd *THRESHOLD* reglaget för att välja en tröskelskala som passar den egna signalen. I övre position (HIGH) är känsligheten hög och gaten kapar bara bort signaler på mycket låg nivå. I den lägre positionen (LOW) är känsligheten låg och gaten kapar mera ofta.

2 Vrid *THRESHOLD* reglaget och ställ in ett exakt tröskelvärde; över detta värde förblir signalen opåverkad.

3 *GATE* väljaren bestämmer frekvensskalan som rensas av IG9. Ställ in på HIGH för att kapa bort signalen från instrument med kraftigt stigande frekvens, som är fallet med ren gitarr och keyboard. Använd MID positionen för att rensa signalen på källor med medelhög frekvensstigning, som exempelvis förvrängt gitarrljud. I båda fallen förblir lågfrekvenssignaler oberörda. Välj FULL position när det finns problem med brusande eller surrande signaler, som ljudet från ett effektrack för gitarr. Intensiteten hos den GATE LED som finns ovanför väljaren indikerar omfattningen på ljudreduceringen.

4 LED:n tänds när effekten aktiveras. Den fungerar även som indikator av batterinivå.

5 Trampa ner fotpedalen för att aktivera/deaktivera effekten.

6 Använd denna 1/4" TS *IN* kontakt för att ansluta instrumentsladden.

7 1/4" TS *OUT* kontakten sänder signalen till din amp.

Använd DC IN uttaget för att koppla in en 9 V strömadapter (ingår ej).

Tag bort de fyra skruvarna och lyft bort nederdelen på enheten för att lägga i, eller byta, 9V batteriet (medföljer ej).

☞ **IG9 har ingen på/av kontakt. IG9 startas direkt när jacket ansluts till uttaget. Tag bort jacket från uttaget när IG9 inte används så förlängs batteriets brukstid.**

SERIENUMRET finns på apparatens undersida.

2. Garanti

Våra nuvarande garantivillkor finner du på http://www.behringer.com.

3. Tekniska data

In

Kontakt	1/4" TS
Impedans	1 MΩ

Ut

Kontakt	1/4" TS
Impedans	1 kΩ

Strömadapter

Strömförbrukning	15 mA BEHRINGER PSU-SB

Huvudanslutning

Kontakt	Huvudströmbrytare
Spänning	100 V - 230 V, 50/60 Hz

Apparatens anslutning

Kontakt	2 mm DC jack, negativt centrum
Spänning	9 V⎓
Ström	100 mA reglerad

Strömförsörjning med batteri

Batteri	9 V typ 6LR61
Strömförbrukning	15 mA

Mått/vikt

Mått (h x b x d)	ca 56 mm x 113 mm x 69 mm
Vikt	ca 0,24 kg

Fa. BEHRINGER bemödar sig alltid om att hålla högsta möjliga kvalitetsstandard. Nödvändiga modifikationer görs utan föregående varsel. Tekniska data eller utseende på apparaten kan därför avvika från angivna uppgifter eller bilder.

4. Säkerhetsanvisningar

Får inte användas i närheten av vatten eller installeras nära värmekällor. Använd endast godkända delar/tillbehör. Utför aldrig själv någon service på produkten. Kontakta vår kvalificerade servicepersonal för service eller reparationer, särskilt om det förekommer skador på strömkabeln eller stickkontakten.

Rätten till tekniska ändringar samt ändringar i utförande förbehålles. Här lämnade uppgifter var aktuella vid tidpunkt för tryckning. BEHRINGER påtager sig ingen form av ansvar för förluster som person kan åsamkas om denne litar fullt eller delvis på beskrivning, bild eller uttalande i denna dokumentation. Färger och produktdata kan avvika obetydligt från produkten. Produkter säljs endast via våra auktoriserade återförsäljare. Distributörer och återförsäljare är inte ombud för BEHRINGER och saknar behörighet att ingå överenskommelse i BEHRINGER namn genom någon form av agerande. Ingen del av denna manual får dupliceras, eller överföras, i någon form, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering och inspelning, utan uttrycklig skriftlig tillåtelse från BEHRINGER International GmbH. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES. © 2008 BEHRINGER International GmbH.BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muenchheide II, Tyskland.
Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903