


クイックスタートガイド

MAGUS PRO DISTORTION

Classic High Gain Distortion Pedal with Fat Mids, Treble Filter Control and 3 Clipping Modes

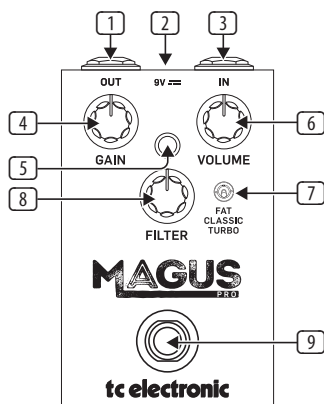

6. **ボリューム** – ペダルを踏んだときの出力レベルを調整します。
7. **モードスイッチ** – 歪みモードを選択します。
CLASSIC = 高ゲイン歪み
FAT = ブーストされた低周波数
TURBO = LED クリッピングダイオードを使用して、出力を増やし、ヘッドルームを増やします。
8. **フィルタ** – ノブを時計回りに回すと高周波をカットします。
9. **足踏みスイッチ** – を押して、ペダルをかみ合わせるかバイパスします。真のバイパスは、ペダルが踏まれていないときはいつでもギター信号にまったく影響を与えません。

コントロール

1. **でる** – 信号を 1/4" ケーブルを介して他のペダルまたはギターアンプに送信します。
2. **9V DC** – 標準の 9V 電源を接続します (含まれていません)。ペダルは電池を受け入れません。
3. **に** – ギターを 1/4" ケーブルで接続します。
4. **利得** – 歪みと彩度の量を調整します。オペアンプのスルーレートが低いいため、ゲインを上げるとトーンが暗くなります。
5. **導いた** – ペダルを踏むと点灯します。

仕様

コネクタ

入力	1/4" TS、アンバランス
インピーダンス	1 MΩ
出力	1/4" TS、アンバランス
電源入力	標準 9V DC、センターネガ、40 mA

物理的

寸法	99 x 57 x 56 mm (3.9 x 2.2 x 2.2")
重量	0.29 kg (0.64 ポンド)