SUPER OCTAVER SO400

Ultimate Octaver Effects Pedal

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας έδειξες με την αγορά του BEHRINGER SUPER OCTAVER SO400. Αυτή είναι η μονάδα δημιουργίας οκτάβων με πολυφωνική είσοδο και με την δυνατότητα να δημιουργούνται οκτάβες 1 και 2 οκτάβες κάτω από τον αρχικό τόνο. Απογειώσου με πολύ σταθερούς ήχους οκτάβων μαζί με μία επιθετική λειτουργία οδήγησης για παχείς ήχους οβερντράϊβ.

1. Στοιχεια Χειρισμου

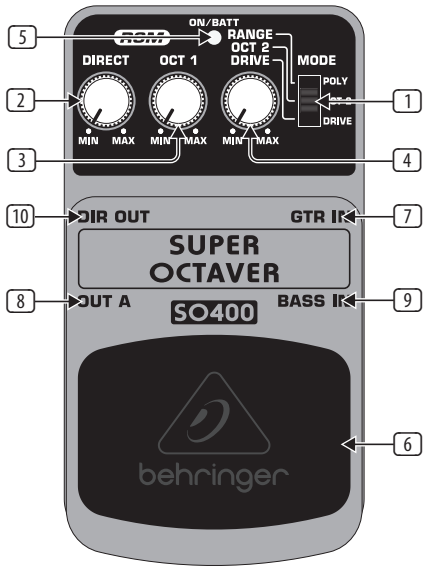

1 Ο διακόπτης **MODE** επιλέγει μία από τις επόμενες καταστάσεις λειτουργίας :

POLY: Ήχος μίας οκτάβας που επιτρέπει την αναπαραγωγή των πρίμων χωρίς εφφέ στα μπάσα με εφφέ οκτάβας.

OCT 2: Βαρύς ήχος οκτάβας, προσθέτει μία δεύτερη οκτάβα στην πρώτη.

DRIVE: Προσθέτει ένα εφέ οβερντράϊβ στο αρχικό σήμα και στο σήμα οκτάβας.

2 Ο έλεγχος **DIRECT** ρυθμίζει το επίπεδο του αρχικού σήματος εισόδου (και τον διασυνδέτη DIR OUT). Στην λειτουργία DRIVE ρυθμίζει την συνολική ένταση.

3 Ο ρυθμιστής **OCT 1** ρυθμίζει την ένταση του δημιουργούμενου σήματος μια οκτάβα κάτω από το αρχικό σήμα.

4 Η λειτουργία αυτού του πλήκτρου εξαρτάται από την θέση του διακόπτη MODE 1:

POLY>RANGE: Ορίζει το πεδίο συχνοτήτων στο οποίο το σήμα εισόδου ενεργοποιείται το εφέ οκτάβας.

OCT 2>OCT 2: Ελέγχει την ένταση της δεύτερης οκτάβας.

DRIVE>DRIVE: Ελέγχει το βάθος του εφέ οβερντράϊβ.

5 Το LED **ON/BATT** ανάβει μόλις ενεργοποιηθεί το εφέ. Συμπληρωματικά μπορείς να ελέγξεις την κατάσταση μπαταρίας.

6 Ο διακόπτης ποδιού εξυπηρετεί στην ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του εφέ.

7 Οι διασυνδέτες ¼" TS (**GTR IN**) είναι βελτιστοποιημένοι για κιθάρες. Χρησιμοποίησε τον διασυνδέτη BASS IN 9 για βελτιστοποιημένη απόδοση κιθάρας μπάσου.

8 Ο διασυνδέτης ¼" TS (**OUT A**) συνδέεται με τον ενισχυτή σου.

9 Ο διασυνδέτης ¼" TS (**BASS IN**) είναι βελτιστοποιημένος για κιθάρες μπάσα. Χρησιμοποίησε τον διασυνδέτη GTR IN 7 για βελτιστοποιημένη απόδοση κιθάρας μπάσου.

10 Ο διασυνδέτης ¼" TS (**DIR OUT**) περνά μέσα από το μη επηρεασμένο σήμα εισόδου εφόσον το εφέ είναι ανενεργό. Έτσι το OUT A είναι απενεργοποιημένο. Όταν το εφφέ είναι ενεργό, το σήμα του αποστέλλεται μέσω του OUT A, ενώ το DIR OUT μεταφέρει το σήμα εισόδου. Η ένταση του σήματος DIR OUT εξαρτάται από τη ρύθμιση του χειριστηρίου DIRECT. Αυτή η διαμόρφωση εξόδου είναι χρήσιμη όταν διαφορετικά εφέ πρέπει να προστεθούν στο σήμα εισόδου και στο σήμα εφέ, μετά την έξοδο πεντάλ οκτάβας.

◊ **Εάν ο διασυνδέτης DIR OUT δεν είναι σε χρήση, το μη επηρεασμένο σήμα εισόδου και το σήμα εφέ αποστέλλονται και τα δύο μέσω του OUT A, ανάλογα με την ενεργοποίηση του εφέ.**

Η σύνδεση **DC IN** εξυπηρετεί στην σύνδεση ενός προσαρμογέα 9 V (δεν περιλαμβάνεται στο σύνολο αποστολής).

Ο **ΧΩΡΟΣ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ** είναι τοποθετημένος κάτω από το κάλυμμα του πεντάλ. Για να τοποθετήσεις ή αντικαταστήσεις μπαταρία 9 V (δεν περιλαμβάνεται) πίεσε τους μεντεσέδες με ένα στυλό και μετακίνησε το κάλυμμα πεντάλ. Να είσαι προσεκτικός ώστε να μη γδάρεις τη μονάδα.

◊ **Το SO400 δεν έχει διακόπτη On/Off. Τίθεται σε λειτουργία μόλις τοποθετήσεις ένα βύσμα μέσα σε έναν από τους διασυνδέτες IN. Αποσύνδεσε το βύσμα εάν δεν χρησιμοποιείς το SO400. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να επεκτείνεις τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.**

Ο **ΣΕΙΡΙΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ** βρίσκεται στην κάτω πλευρά της συσκευής.

◊ **Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν διαταραχές της κανονικής λειτουργίας από εξωτερικές επιδράσεις (π.χ. ηλεκτροστατική εκφόρτιση), όπως π.χ. ηχητικές διαταραχές ή δυσλειτουργίες. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, χαμηλώστε την ένταση στις επόμενους ενισχυτές και αποσυνδέστε σύντομα το βύσμα εισόδου για να γίνει επανεκκίνηση της εφαρμογής.**

2. Υποδειξεισ Ασφαλειασ

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό και μην την εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας. Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα/παρελκόμενα. Μην εκτελείτε οι ίδιοι εργασίες σέρβις. Για την εκτέλεση εργασιών σέρβις ή επισκευής, επικοινωνήστε με το ειδικευμένο προσωπικό σέρβις της εταιρείας μας, ιδιαίτερα όταν έχει προκληθεί ζημιά στο καλώδιο ή το βύσμα παροχής ρεύματος.

3. Εγγυηση

Θα μάθεις για τους τωρινούς μας όρους εγγύησης στο http://behringer.com.

4. Τεχνια Δεδομενα

Gtr In / Bass In	
Διασυνδέτης	¼" TS
Εμπέδηση	500 kΩ

Dir Out / Out A	
Διασυνδέτης	¼" TS
Εμπέδηση	1 kΩ

Τροφοδοσία ισχύος	
	9 V⎓, 100 mA ρυθμιζόμενη
BEHRINGER PSU-SB	
ΗΠΑ/αναδάς	120 V~, 60 Hz
ίνα/ορέα	220 V~, 50 - 60 Hz
Ηνωμένο Βασίλειο/ Αυστραλία	230 V~, 50 Hz
Ιαπωνία	100 V~, 50 - 60 Hz
Μοντέλο εξαγωγής	120/230 V~, 50 - 60 Hz
Διασυνδέτης ισχύος	2 mm DC βύσμα, αρνητικό κέντρο
Μπαταρία	9 V τύπου 6LR61
ατανάλωση ενέργειας	60 mA

Διαστάσεις/Βάρος	
Διαστάσεις (Υ x Π x Μ)	περ. 54 x 70 x 123 mm
Βάρος	περ. 0.33 kg

Η εταιρεία BEHRINGER κάνει συνεχείς προσπάθειες για την εξασφάλιση των υψηλών στάνταρ ποιότητας. Οι απαιτούμενες τροποποιήσεις διεξάγονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Για το λόγο αυτό τα τεχνικά δεδομένα και η εξωτερική εμφάνιση ίσως έχουν απόκλιση από τα αναφερόμενα δεδομένα και τις απεικονίσεις.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ. ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ. Η MUSIC GROUP ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ, ΕΙΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΕΙΤΕ ΜΕΡΙΚΩΣ, ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Η ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ. ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΕΛΑΦΡΩΣ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝ. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ MUSIC GROUP ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ. ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ MUSIC GROUP ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΣΟΥΝ ΤΗΝ MUSIC GROUP ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Η ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΧΘΕΙ Η ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗ Η ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Η ΜΗΧΑΝΙΚΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΡΗΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ MUSIC GROUP IP LTD. ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΟΝΤΑΙ. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι