

## MAGUS PRO

Classic Analog High Gain Distortion Pedal with Slow Slew Rate,  
Treble Filter Control and 3 Different Modes

CN

**安全须知**

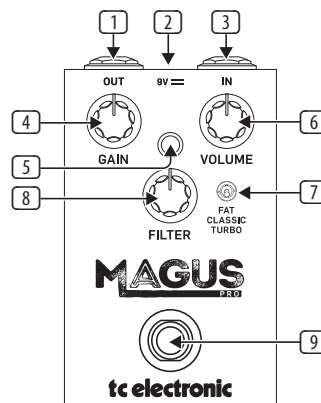
1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风孔, 安装本产品时请遵照厂家的说明, 通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。
8. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它产生热量的设备(包括功放器)。产品上不要放置裸露的火焰源, 如点燃的蜡烛。
9. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



10. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车, 架子, 三角架, 支架和桌子。若使用手推车来搬运设备, 请注意安全放置设备,

以避免手推车和设备倾倒而受伤。

11. 如果液体流入或异物落入设备内, 设备遭雨淋或受潮, 设备不能正常运作或被摔坏等, 设备受损需进行维修时, 所有维修均须由合格的维修人员进行维修。

**规格****连接器**

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 输入   | 1/4" TS, 不平衡          |
| 阻抗   | 1 MΩ                  |
| 输出   | 1/4" TS, 不平衡          |
| 电源输入 | 标准 9V DC, 中心负极, 40 mA |

**身体的**

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 方面 | 99 x 57 x 56 mm (3.9 x 2.2 x 2.2") |
| 重量 | 0.29 kg (0.64 lbs)                 |

CN

**控制**

10. **OUT** – 通过 1/4" 电缆将信号发送到其他踏板或吉他放大器。
11. **9V DC** – 连接标准 9V 电源 (不包括在内)。踏板不接受电池。
12. **IN** – 通过 1/4" 电缆连接您的吉他。
13. **GAIN** – 调整失真和饱和度。由于运算放大器的压摆率较低, 增益越大, 色调越暗。
14. **LED** – 踩下踏板时亮起。
15. **VOLUME** – 踩下踏板时调节输出电平。
16. **MODE switch** – 选择失真模式:  
CLASSIC = 高增益失真  
FAT = 提升低频  
TURBO = 使用 LED 削波二极管以获得更多输出和增加的动态余量。
17. **FILTER** – 顺时针转动旋钮时切掉高频。
18. **FOOTSWITCH** – 按下以接合或绕过踏板。真正的旁通使吉他信号在踏板未接合时完全不受影响。

