
LEVEL PILOT X

Desktop Speaker Volume Controller with XLR Connectivity



通过带有平衡输出的 ¼ 英寸插孔的 DAW 连接时，请使用以下类型的电缆：

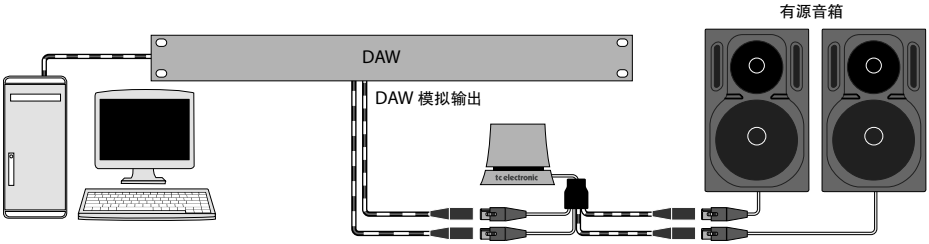

从 DAW　　男性 XLR　　XLR 母头插头中的卷 1

从带有 ¼ 英寸插孔的不平衡输出的 DAW 连接时，请使用以下类型的电缆：



从 DAW　　男性 XLR　　XLR 母头插头中的卷 1

当连接到带有 ¼" 插孔的平衡输入的显示器时，请使用以下类型的电缆：



第一卷
公 XLR 插头　　女 XLR　　演讲者

当使用 ¼ 英寸插孔的不平衡输入连接到显示器时，请使用以下类型的电缆：



第一卷
公 XLR 插头　　女 XLR　　致演讲者

tc electronic

CN

技术参数

连接器	
输入	2 x XLR 母头, 平衡
输出	2 x XLR 公头, 平衡
电缆	四核, 1.8 m
系统	
电位器	高品质立体声, 完全平衡
范围	-∞ 至 0 dB
电源要求	没有任何
身体的	
结束	铝, 喷砂
底面	涂胶
尺寸 (高 x 宽 x 深)	51 x 60 x 60 毫米 (2 x 2.4 x 2.4 英寸)
重量	0.4 公斤 (0.9 磅)

法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 musictribe.com/warranty 网站查看完整的详细信息。