AMS VariBall マルチアングルアクセサリブラケットの取り付けおよび取り付けガイド

JP

1. 安全についての案内

設置安全上の注意

1. 安全な操作を保証するために、ユーザーはハードウェアを表面に固定する責任があります。固定具は、製品の重量を支える必要があります。適切な重量については、マニュアルの仕様ページを参照してください。お住まいの地域の関連する建設コードまたは適切なハードウェア固定方法の詳細を参照してください。
2. 一部の地域の建設規則では、バックアップサポートのセキュリティを提供するために、スピーカーを表面に固定する 2 番目の方法を使用する必要があります。二次サポートラインは、製品の背面にある安全ループから壁のソースポイントに接続する必要があります。お住まいの地域の関連する建設コードを参照してください。
3. Tannoy は、誤ったインストールによって生じたいかなる損害についても責任を負いません。


2. 開梱

すべての Tannoy 製品は、出荷前に注意深く検査されます。開梱後、輸送中に損傷が発生していないことを確認するために製品を検査してください。万が一損傷が発生した場合は、販売店に通知し、すべての配送資材を保管してください。販売店が返送を要求する場合があります。


オプションのマルチアングルアクセサリブラケットは、ボールインソケット設計を利用して、水平軸または垂直軸のいずれかで任意の角度でスピーカーを自由に配置できるようにします。必要に応じて、スピーカーの向きを数分以内に簡単に変更できます。

3. インストール


1. スピーカーを十分な安全マージンで支えるための適切な固定方法を使用して、壁ブラケットを壁面に固定します。



2. 付属のネジと 3 mm の六角レンチを使用して、ボールブラケットをスピーカーの背面に固定します。AMS 5 モデルには 2 本のネジが使用されています。AMS 6 および AMS 8 モデルには 4 本のネジが使用されています。




3. レバーを上げて壁掛けブラケットを開きます。ボールを壁掛けブラケットに挿入し、レバーを下げてボールを所定の位置にロックします。再調整が必要な場合はレバーを上げてから、ネジを使用してレバーをロックします。最終位置になったら、壁掛けブラケットの下部にあるグラブネジを締めて所定の位置に固定します。

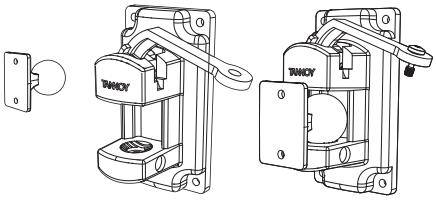


オーディオ接続と変圧器タップの設定の詳細については、製品のクイックスタートガイドまたはオンラインマニュアルを参照してください。

4. 製品の寸法

オプションのマルチアングルアクセサリブラケット AMS 5 モデル

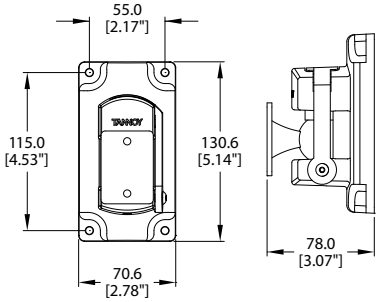

オプションのマルチアングルアクセサリブラケット AMS 6 および 8 モデル

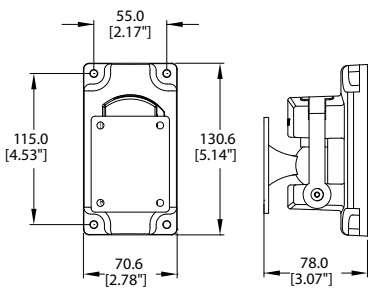

TANNOY

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 無断転用禁止。

限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 community.musictribe.com/pages/support#warranty にて詳細をご確認ください。

TANNOY