




製品仕様	
形式	同軸2ウェイ・シーリング・スピーカー
周波数レンジ(-10 dB)	77 Hz ～ 24 kHz
公称指向角	90°
ユニット	5インチDualConcentric搭載／同軸2ウェイ(Omnimagnetテクノロジー採用)
入力感度(1 W/1 m)	89 dB(1 W = 4 V for 16 Ohms)
最大音圧(@1m)	107 dB(平均)113 dB(ピーク)
推奨パワーアンプ	120W@16 Ohms
インピーダンス	16 Ohms
インピーダンス・トランスタップ	70V：30 W / 15 W / 7.5 W / 3.75 W / OFF & ローインピーダンス・オペレーション 100V：30 W / 15 W / 7.5 W / OFF & ローインピーダンス・オペレーション
許容入力	60 W(平均)120 W(プログラム)240 W(ピーク)
外装色	標準色白(別途塗装オプション有り)
コネクター	4ピン型ユーロブロック
取付穴径	253.0 mm
寸法	274.0 mm(直径)98.6 mm(奥行)
重量	3.3 kg
付属品	Cリング、タイルブリッジ、ペイントマスク、カットアウトテンプレート、グリル
オプション	プラスターリング

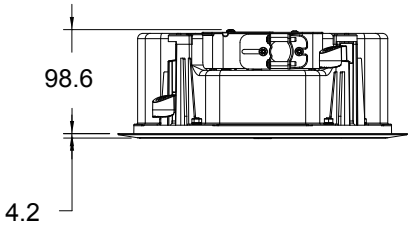





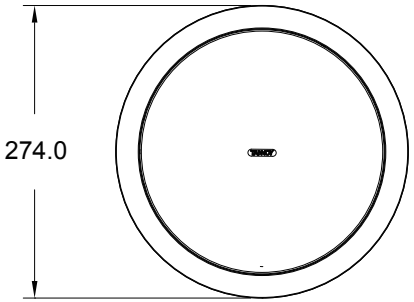





THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION BELONGING EXCLUSIVELY TO TC GROUP A/S

e-mail: info@tcgroup-japan.com

	MATERIAL	FINISH	ASSY'SNAME TANNOY
			DWG NO

	DATE	NAME
DESIGN		
CHECK		
DRAWN	03.JUN.14	A.YOSHIOKA

PARTS NAME: **CMS 503DC LP**

FILE NAME

PARTS NO: **8001 7930**

SHEET: 1 OF 1

Mrn	Description	Date	Name

SCALE SIZE / NON

DIMENSION mm

3RD ANGLE PROJECTION