

クイックスタートガイド

GO GUITAR PRO

High-Definition Guitar Interface for Mobile Devices

はじめに


1 付属の USB ケーブルを GO GUITAR PRO の USB 入力に差し込みます。ケーブルのもう一方の端をデバイスの USB または Lightning 接続に差し込みます。




2 ヘッドフォンのペアをヘッドフォン入力に差し込みます。



3 1/4" TS プラグ付きの楽器ケーブルを介してギターまたはベースを接続します。

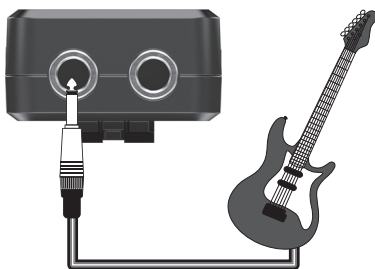

4 1/4" TS コネクター付きの楽器ケーブルを介して、アンプをアンプ出力に接続します。

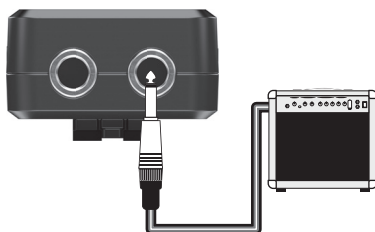

5 THRU/FX スイッチを FX の位置に動かして、モバイル デバイスのアプリから処理されたギターまたはベース サウンドを聴いてください。



6 ギターまたはベースを演奏しながら、モバイル デバイスのアプリに最適な入力レベルになるまで GAIN ホイールを上げます。



7 再生中に、最適なヘッドフォン レベルが見つかるまで VOLUME ホイールを上げます。



8 お気に入りの TC Helicon アプリをダウンロードして、ギターとベースのエフェクトを試してみましょう。

技術仕様

アナログ接続

ギター	1 x ¼" TS モノラル、アンバランス
インピーダンス	1 MΩ
ヘッドホン	1 x ⅛" TRS ステレオ
アンプ出力	1 x ¼" TS モノラル、アンバランス

デジタル接続

モバイル機器・パソコン	1 x USB 2.0、タイプ B ミニ
A/D 変換	24 ビット @ 48 kHz

コントロール

利得	0 ~ +28 dB、調整可能
ルーティング	スルー/FX、切り替え可能

システム

周波数応答	20Hz~20kHz、+0/-1dB
ダイナミックレンジ	>98 デシベル
消費電力	0.33W @ 3.3V
動作電圧	5 V および 3.3 V

寸法・重量

寸法 (高さ x 幅 x 奥行き)	92 x 45 x 27mm (3.6 x 1.8 x 1.1")
重量	0.11 kg (0.24 ポンド)

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 無断転用禁止。

限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 community.musictribe.com/pages/support#warranty にて詳細をご確認ください。