

快速启动向导

GO GUITAR PRO

High-Definition Guitar Interface for Mobile Devices

使用


1 将随附的 USB 电缆插入 GO GUITAR PRO 的 USB 输入。将电缆的另一端插入设备的 USB 或闪电连接。




2 将一副耳机插入耳机输入。



3 通过带有 1/4" TS 插头的乐器电缆连接吉他或贝斯。

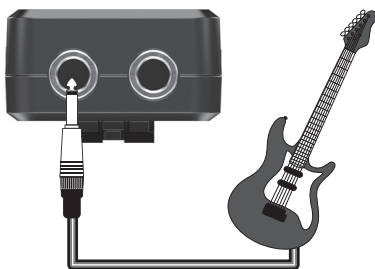

4 通过带有 1/4" TS 连接器的仪器电缆将放大器连接到放大器输出。

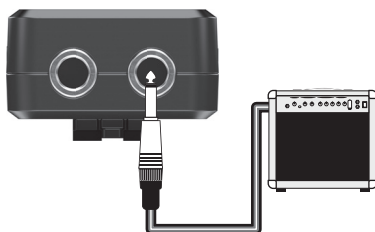

5 将 THRU/FX 开关移至 FX 位置, 即可从移动设备中的应用程序中聆听经过处理的吉他或贝司声音。



6 弹奏吉他或贝斯时, 请调高 GAIN 轮, 直到您的移动设备中的应用程序获得最佳输入电平。



7 演奏时, 转动 VOLUME 轮直到找到最佳耳机音量。



8 下载您最喜欢的 TC Helicon 应用程序, 开始尝试吉他和贝斯效果。

模拟连接	
吉他	1 x ¼" TS 单声道, 非平衡
阻抗	1 兆欧
耳机	1 x ⅛" TRS 立体声
放大器输出	1 x ¼" TS 单声道, 非平衡
数字连接	
移动设备/电脑	1 个 USB 2.0, B 型迷你
模数转换	24 位 @ 48 kHz
控件	
获得	0 至 +28 dB, 可调
路由	Thru / FX, 可切换
系统	
频率响应	20 Hz 至 20 kHz, +0/-1 dB
动态范围	> 98 分贝
能量消耗	0.33 W @ 3.3 V
工作电压	5 V 和 3.3V
尺寸/重量	
尺寸 (高 x 宽 x 深)	92 x 45 x 27 毫米 (3.6 x 1.8 x 1.1 英寸)
重量	0.11 公斤 (0.24 磅)

法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。