


クイックスタートガイド

DUAL NOISE / RANDOM VOLTAGE GENERATOR MODULE 1016

Legendary 2500 Series Dual Noise Source Module for Eurorack


コントロール

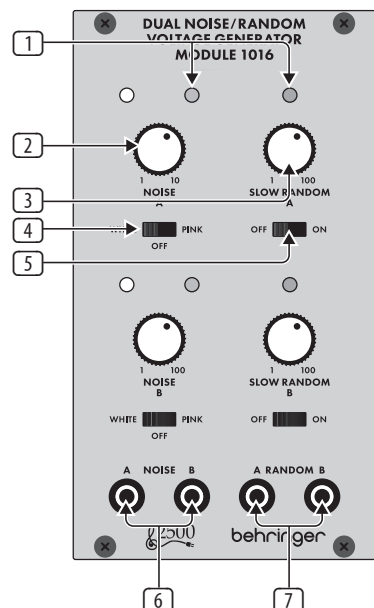

- ① **LED** – 関連するノブがアクティブかどうかを示します。
- ② **NOISE ノブ** – ノイズジェネレータの出力を減衰させます。
- ③ **SLOW RANDOM ノブ** – 低速ランダム電圧発生器の出力を減衰させます。
- ④ **WHITE / PINK / OFF スイッチ** – ホワイトノイズまたはピンクノイズを選択するか、出力を解除します。

- ⑤ **オフ / オンスイッチ** – 低速のランダム電圧出力をオンまたはオフにします。
- ⑥ **ノイズ A/B** – ノイズAおよびB信号を 3.5 mm TS ケーブルを介して他のモジュールに送信します。
- ⑦ **ランダム A/B** – ランダム電圧信号を 3.5 mm TS ケーブルを介して他のモジュールに送信します。

電源接続

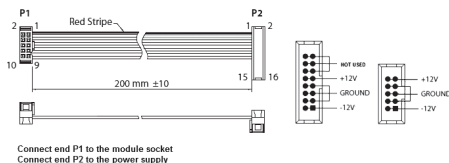

ユニットには、標準の Eurorack 電源システムに接続するために必要な電源ケーブルが付属しています。次の手順に従って、モジュールに電源を接続します。モジュールをラックケースに取り付ける前に、これらの接続を行う方が簡単です。

1. 電源装置またはラックケースの電源を切り、電源ケーブルを外します。
2. 電源ケーブルの 16 ピンコネクタを電源装置またはラックケースのソケットに挿入します。コネクタには、ソケットの隙間に合うタブが付いているため、誤って挿入することはできません。電源装置にキー付きソケットがない場合は、必ずピン 1 (-12V) をケーブルの赤いストライプに向けてください。
3. モジュールの背面にあるソケットに 10 ピンコネクタを挿入します。コネクタには、正しい方向に向けてソケットと位置合わせするタブがあります。
4. 電源ケーブルの両端がしっかりと接続されたら、モジュールをケースに取り付けて電源をオンにすることができます。

インストール

必要なネジは、ユーロラックケースに取り付けるためのモジュールに含まれています。取り付ける前に電源ケーブルを接続してください。

ラックケースによっては、ケースの長さに沿って 2 HP 間隔で配置された一連の固定穴、または個々のネジ付きプレートがケースの長さに沿ってスライドできるトラックが存在する場合があります。自由に動くネジ付きプレートにより、モジュールを正確に配置できますが、ネジを取り付ける前に、各プレートをモジュールの取り付け穴とほぼ同じ位置に配置する必要があります。

モジュールを Eurorack レールに対して保持し、各取り付け穴がネジ付きレールまたはネジ付きプレートと揃うようにします。開始の途中でネジを取り付けます。これにより、すべてのネジを揃えながら、位置を微調整できます。最終位置が決まったら、ネジを締めます。

仕様

出力

ノイズ

タイプ	2 x 3.5 mm TS ジャック、DC 結合
インピーダンス	1k Ω 、不平衡
最大出力レベル	± 5 V

ランダム	
タイプ	2 x 3.5 mm TS ジャック、DC 結合
インピーダンス	1k Ω 、不平衡
最大出力レベル	± 5 V

コントロール

ノイズ	ノイズジェネレータ出力を減衰します
ランダム	電圧出力を減衰させます
ホワイト / ピンク / の	白またはピンクのノイズ、または
ランダムオン / オフ	電圧発生器をオンまたはオフにします

力

電源	ユーロラック
現在の抽選	45 mA (+12 V)、15 mA (-12 V)

物理的

寸法	42 x 71 x 129 mm (1.7 x 2.8 x 5.1")
ラックユニット	14 HP
重さ	0.13 kg (0.29 ポンド)

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2022 無断転用禁止。

限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 community.musictribe.com/pages/support#warranty にて詳細をご確認ください。

