
FILTER MACHINE FM600

Ultimate Filter Modeling Effects Pedal

Tack för det förtroende du visat oss genom köpet av BEHRINGER FILTER MACHINE FM600. Denna filtermodellör levererar hela skalan från funky auto-wah, twin, bandpass till virvlande lågpassfiltereffekter - när en fotkontakt berörs. Upptäck de rörliga filtrens värld och lyckas med ljud, som du aldrig har hört tidigare.

1. Betjäningsreglage

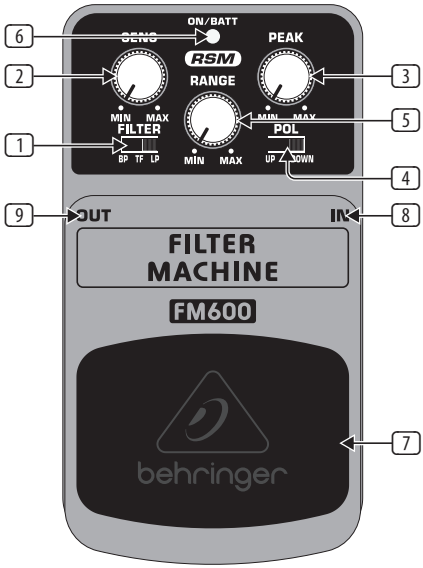

1. Kontakten **FILTER** används till att välja ut en av tre filtertyper (BP=Bandpass, TF=Twin filterbandpass, LP=Lågpass), vilka levererar komplett olika ljud. Minskningarna och mittfrekvenserna motsvarar dynamiken på ditt spelande.
2. Reglaget **SENS** bestämmer filtrets känslighet och fastlägger den nivå vid vilken modulationen av filterfrekvensen startar.
3. Reglaget **PEAK** används för att definiera konturen på filtret, från smalt till brett.
4. Kontakten **POL** bestämmer om filterfrekvensen ska höjas till högre frekvenser (UP) eller sänkas till lägre frekvenser (DOWN) beroende på dynamiken på ditt spelande.
5. Med reglaget **RANGE** kan du förändra filterfrekvensens variationsområde.
6. **ON/BATT** LED tänds, så snart som effekten aktiveras. Dessutom kan du kontrollera batteriets tillstånd.
7. Fotkontakten används för att koppla på/från effekten.
8. Med anslutningen ¼" TS (**IN**) ansluter du ditt instrument.
9. Kontakten ¼" TS (**OUT**) sänder signalen till din förstärkare/combo.

DC IN-Anslutningen tjänar som anslutning av en 9 V adapter (ingår inte i leveransen).

BATTERIFACKET är placerat under pedalens lock. För att installera eller byta ut 9 V-batteriet (följer inte med), tryck på fästena med en kulspetspenna och ta av pedalens lock. Var försiktig så att enheten inte repas.

◊ **FM600 har ingen På/Från-brytare. Den fungerar så fort som du har stuckit in en kontakt i en av IN-anslutningarna. Ta ur kontakten, när du inte använder din FM600. Genom att göra detta, kan du förlänga batteriets livslängd.**

SERIENNUMRET befinner sig på apparatens undersida.

◊ **I sällsynta fall kan influenser utifrån (t.ex. elektrostatisk urladdning) störa den normala funktionen, exempelvis i form av ljudstörningar eller felfunktioner. Om detta inträffar så sänk volymen på efterkopplade förstärkare och drag kort ut input- kontakten för att starta om anläggningen.**

2. Säkerhetsanvisningar

Får inte användas i närheten av vatten eller installeras nära värmekällor. Använd endast godkända delar/tillbehör. Utför aldrig själv någon service på produkten. Kontakta vår kvalificerade servicepersonal för service eller reparationer, särskilt om det förekommer skador på strömkabeln eller stickkontakten.

3. Garanti

Våra nuvarande garantivillkor finner du på http://behringer.com.

4. Tekniska Data

In	
Kontakt	¼" TS
Impedans	500 kΩ

Out	
Kontakt	¼" TS
Impedans	1 kΩ

Strömförsörjning	
	9 V⎓, 100 mA reglerad
BEHRINGER PSU-SB	
USA/Kanada	120 V~, 60 Hz
Kina/Korea	220 V~, 50/60 Hz
Europa/GB./ Australien	230 V~, 50 Hz
Japan	100 V~, 50 - 60 Hz
Exportmodell	120/230 V~, 50 - 60 Hz
Strömanslutning	2 mm DC jack, negativ mitt
Batteri	9 V typ 6LR61
Strömförbrukning	60 mA

Mått/Vikt	
Mått (H x B x D)	ca. 54 x 70 x 123 mm
Vikt	ca. 0,33 kg

Fa. BEHRINGER bemödar sig alltid om att hålla högsta möjliga kvalitetsstandard. Nödvändiga modifikationer görs utan föregående varsel. Tekniska data eller utseende på apparaten kan därför avvika från angivna uppgifter eller bilder.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH UTSEENDE KAN ÄNDRAS UTAN MEDDELANDE. INFORMATIONEN HÄRI ÄR KORREKT VID TIDPUNKTEN DÅ DEN UTGAVS. ALLA VARUMÄRKEN TILLHÖR RESPEKTIVE ÄGARE. MUSIC GROUP ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR FÖRLUSTER SOM PERSONER KAN RÅKA UT FÖR OM DE FÖRLITAR SIG HELT ELLER DELVIS PÅ NÅGON BESKRIVNING, NÅGOT FOTOGRAFI ELLER PÅSTÅENDE SOM FINNS HÄRI. FÄRGER OCH SPECIFIKATIONER KAN VARIERA NÅGOT BEROENDE PÅ PRODUKT. MUSIC GROUP- PRODUKTER SÄLJS ENDAST AV AUKTORISERADE FÖRSÄLJARE. LEVERANTÖRER OCH FÖRSÄLJARE ÄR INTE OMBUD FÖR MUSIC GROUP OCH HAR ABSOLUT INGEN BEFOGENHET ATT BINDA MUSIC GROUP TILL NÅGOT UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT ÅTAGANDE ELLER REPRESENTATION. DENNA MANUAL ÄR UPPHOVSRÄTTSSKYDDAD. INGEN DEL AV DENNA MANUAL FÅR REPRODUCERAS ELLER ÖVERFÖRAS I NÅGON FORM ELLER PÅ NÅGOT SÄTT, ELEKTRONISKT ELLER MEKANISKT INKLUSIVE FOTOKOPIERING OCH INSPELNING AV NÅGOT SLAG, FÖR NÅGOT SYFTE UTAN UTTRYCKLIG SKRIFTLIG TILLÅTELSE AV MUSIC GROUP IP LTD. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands