


DUAL ENVELOPE GENERATOR MODULE 1033

Legendary 2500 Series Analog Envelope
Generator Module for Eurorack


控制

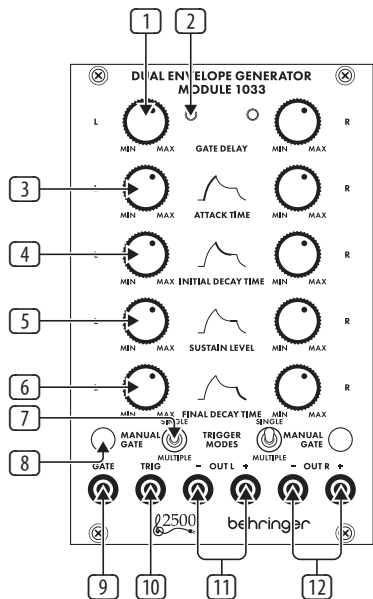

- 1 **GATE DELAY** – 从初始门输入开始将包络周期最多延迟 3 秒。
- 2 **SIGNAL LED** – 指示何时出现门控信号。
- 3 **ATTACK TIME** – 调整包络达到其峰值电压的速率。
- 4 **INITIAL DECAY TIME** – 调整包络从峰值衰减到指定峰值的速率维持水平。
- 5 **SUSTAIN LEVEL** – 控制包络在其峰值之后但在释放之前保持的电平,只要存在输入信号或按下手动门控按钮,该电平就保持不变。
- 6 **FINAL DECAY TIME** – 控制在输入信号停止或释放手动门按钮之后,信封掉落的速度。
- 7 **TRIGGER MODE** – 在单模式之间选择,只有门信号控制包络,或多重模式,在出现门控信号时使用正触发脉冲重新触发包络。
- 8 **MANUAL GATE** – 按住以启动包络周期。

- 9 **GATE** – 连接门信号以控制包络周期。
- 10 **TRIG** – 如果还存在门信号,则触发对信封的新攻击。
- 11 **OUT L** – 通过 3.5 毫米 TS 电缆将左信封的正和负控制电压发送到其他模块。
- 12 **OUT R** – 通过 3.5 毫米 TS 电缆将正确的信封正,负控制电压发送到其他模块。

电源连接

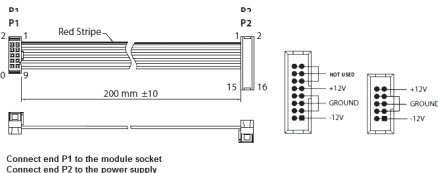

该模块随附所需的电源线,用于连接到标准 Eurorack 电源系统。请按照以下步骤将电源连接到模块。在将模块安装到机架盒中之前,进行这些连接会更容易。

1. 关闭电源或机架式机箱的电源,然后断开电源线的连接。
2. 将电源线上的 16 针连接器插入电源或机架盒上的插座。该连接器具有一个卡舌,该卡舌将与插槽中的间隙对齐,因此不会被错误地插入。如果电源没有键控插座,请确保将插针 1 (-12V) 的方向与电缆上的红色条纹对准。
3. 将 10 针连接器插入模块背面的插槽中。连接器具有一个卡舌,该卡舌将与插座对齐以正确定向。
4. 在牢固连接电源线的两端之后,您可以将模块安装在盒中并打开电源。

安装

模块随附了必要的螺钉,用于将其安装在 Eurorack 箱中。安装前,请先连接电源线。

根据机架机箱的不同,可能会有一系列沿机箱长度方向相距 2HP 的固定孔,或者是一条允许单个螺纹板沿机箱长度方向滑动的导轨。可以自由移动的螺纹板可以精确定位模块,但是在安装螺钉之前,应将每个板的位置与模块上的安装孔大致成一定关系。

将模块靠在 Eurorack 导轨上,以使每个安装孔都与螺纹导轨或螺纹板对齐。从头开始固定螺丝,在对齐时可以对位置进行细微调整。确定最终位置后,拧紧螺钉。

输入项

门	
类型	3.5 毫米 TS 插孔, 直流耦合
阻抗	> 35 kΩ
最小门限	+4 伏
最大输入电平	+12 伏

触发	
类型	3.5 毫米 TS 插孔, 直流耦合
阻抗	> 20 kΩ
最小触发阈值	+4 伏
最大输入电平	+12 伏

产出

出 A	
类型	2 个 3.5 毫米 TS 插孔, 直流耦合
阻抗	1 kΩ
最大输出水平	-10 V 或 +10 V

出 B	
类型	2 个 3.5 毫米 TS 插孔, 直流耦合
阻抗	1 kΩ
最大输出水平	-10 V 或 +10 V

控制项

门延迟	0 至 2.5 秒
攻击	1 ms 至 2 s
初始衰减	5 ms 至 6 s
支持	-10 V 或 +10 V
最终衰变	5 ms 至 6 s
触发方式	单门控制包络多个触发脉冲 +门控制包络
手动门	信封循环开始

力量

电源供应	欧陆架
电流消耗	50 mA (+12 V), 20 mA (-12 V)

身体的

方面	42 x 81 x 129 毫米 (1.7 x 3.2 x 5.1 英寸)
机架单位	16 马力
重量	0.17 公斤 (0.37 磅)

注意: 工作环境温度最高可达 45°C

法律声明

对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失, Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改, 恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 musictribe.com/warranty 网站查看完整的详细信息。

