
FILTER MACHINE FM600

Ultimate Filter Modeling Effects Pedal

Tak for den tillid du har vist os med købet af BEHRINGER FILTER MACHINE FM600. Denne Filtermodulator leverer hele spektret fra funky auto-wah, twin, band-pass til hvirvlende lavfiltereffekter – ved et tryk på en fodkontakt. Opdag en verden af bevægelige filtre og hør lyde, du aldrig tidligere har hørt.

1. Betjeningselementer

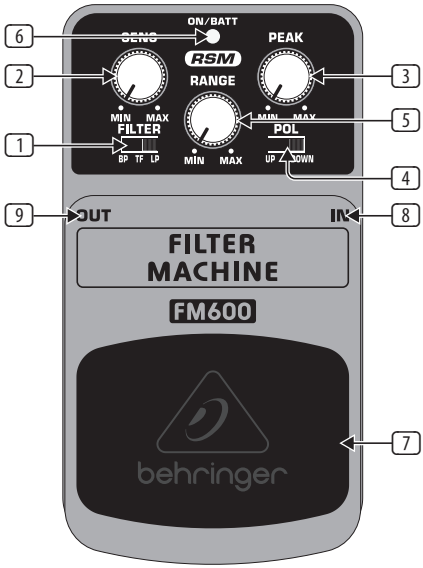

1. **FILTER**-kontakten bruges til at vælge en af tre filtertyper (BP=Band Pass, TF=Twin Filter band pass, LP=Low Pass), som giver fuldstændig forskellige lyde. Cut-off- og centerfrekvenserne svarer til dynamikken, når du spiller.
2. **SENS**-knappen bestemmer filterets følsomhed og dermed niveauet, hvor filterets frekvensmodulering begynder at virke.
3. **PEAK**-knappen bruges til at definere filterets form fra smalt til bredt.
4. **POL**-kontakten bestemmer om filterfrekvensen flyttes op til højere frekvenser (UP) eller ned til lavere frekvenser (DOWN) afhængigt af dynamikken, når du spiller.
5. Med **RANGE**-knappen kan du ændre filterfrekvensens variationsområde.
6. **ON/BATT** LED'en lyser, så snart effekten er aktiveret. Desuden kan du kontrollere batteriets status.
7. Fodkontakten bruges til at slå effekten til/fra.
8. ¼" TS-terminalen (**IN**) opretter forbindelse til dit instrument.
9. ¼" TS-terminalen (**OUT**) sender signalet til din forstærker/combo.

Via **DC IN**-tilslutningen kan du tilslutte et 9 V adapter (er ikke med i leveringsomfanget).

BATTERIRUMMET er placeret under pedaldækslet. For at isætte eller udskifte 9 V-batteriet (medfølger ikke) skal du trykke på hængslerne med en kuglepen og fjerne pedaldækslet. Pas på ikke at ridse enheden.

◊ **FM600 har ingen tænd/sluk-kontakt. Den kan betjenes, så snart du sætter et stik i en af IN-terminalerne. Tag stikket ud, hvis du ikke bruger FM600. Ved at gøre det forlænger du batteriets leveitd.**

SERIENUMMERET sidder på undersiden af pedalen.

◊ **I sjældne tilfælde kan der forekomme interferens på den normale funktion, forårsaget af ekstern indflydelse (f.eks. elektrostatisk afladning) som f.eks. lydforstyrrelser eller fejlfunktioner. Hvis det forekommer drej ned for volumen på efterfølgende forstærkere og afbryd input-konnektor kort for at genstarte applikationen.**

2. Sikkerhedsoplysninger

Må ikke anvendes i nærheden af vand eller installeres i nærheden af varmeenheder. Brug kun godkendte tilslutninger/tilbehør. Forsøg ikke selv at reparere produktet. Kontakt vores kvalificerede servicepersonale for at få udført service og reparation, især hvis strømforsyningsledningen eller stikket er beskadiget.

3. Garanti

Vores i øjeblikket gældende garantibetingelser finder du på http://behringer.com.

4. Tekniske Data

In	
Terminal	¼" TS
Impedans	500 kΩ

Out	
Terminal	¼" TS
Impedans	1 kΩ

Strømforsyning	
	9 V⎓, 100 mA reguleret
BEHRINGER PSU-SB	
USA/Canada	120 V~, 60 Hz
Kina/Korea	220 V~, 50/60 Hz
Europa/U.K./ Australien	230 V~, 50 Hz
Japan	100 V~, 50 - 60 Hz
Eksportmodel	120/230 V~, 50 - 60 Hz

Strømstik	2 mm DC jack, negativt center
Batteri	9 V type 6LR61
Strømforbrug	60 mA

Dimensioner/Vægt	
Dimensioner (H x B x D)	ca. 54 x 70 x 123 mm
Vægt	ca. 0,33 kg

Firmaet BEHRINGER bestræber sig altid på at sikre den højeste kvalitetsstandard. Nødvendige modifikationer foretages uden forudgående meddelelse. De tekniske data og pedalens udseende kan derfor afvige fra de ovennævnte informationer og billeder.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG UDSEENDE KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. INFORMATION INDEHOLDT ER KORREKT PÅ UDSKRIFTS TIDSPUNKT. ALLE VAREMÆRKER TILHØRER DERES RESPEKTIVE EJERE. MUSIC GROUP KAN IKKE HOLDES TIL ANSVAR FOR TAB SOM LIDES AF PERSONER, SOM ER ENTEN HELT ELLER DELVIS AFHÆNGIGE AF BESKRIVELSER, FOTOGRAFIER ELLER ERKLÆRINGER INDEHOLDT. MUSIC GROUP PRODUKTER SÆLGES UDELUKKENDE IGENNEM AUTORISEREDE FORHANDLERE. DISTRIBUTØRER OG FORHANDLERE REPRÆSENTERER IKKE MUSIC GROUP OG HAR ABSOLUT IGEN AUTORITET TIL AT BINDE MUSIC GROUP VED NOGEN UDTRYKT ELLER IMPLICERET REPRÆSENTATION. DENNE MANUAL ER COPYRIGHT. INGEN DEL AF DENNE MANUAL KAN REPRODUCERES ELLER TRANSMITTERES I NOGEN FORM ELLER PÅ NOGEN VIS, ENTEN MEKANISK ELLER ELEKTRONISK, HERUNDER FOTOKOPIERING ELLER OPTAGELSE AF NOGEN ART, FOR NOGET FORMÅL, UDEN SKRIFTLIG TILLADELSE AF MUSIC GROUP IP LTD. ALLE RETTIGHEDER RESERVERES. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

behringer