BLUES OVERDRIVE BO300

Classic Overdrive Effects Pedal

Muito obrigado pela confiança que demonstrou em nós com a compra do BEHRINGER BLUES OVERDRIVE BO300. Este Pedal de Efeitos clássico foi especialmente desenvolvido para conferir à sua guitarra o calor e a vibração que caracterizava os amplificadores tubulares clássicos dos anos. Graças às suas inúmeras funcionalidades, obterá o som tubular vintage do blues, que realça cada nuance da sua música. E, ao mesmo tempo, pode dar a tonalidade certa com o som de distorção encorpado.

1. Comandos

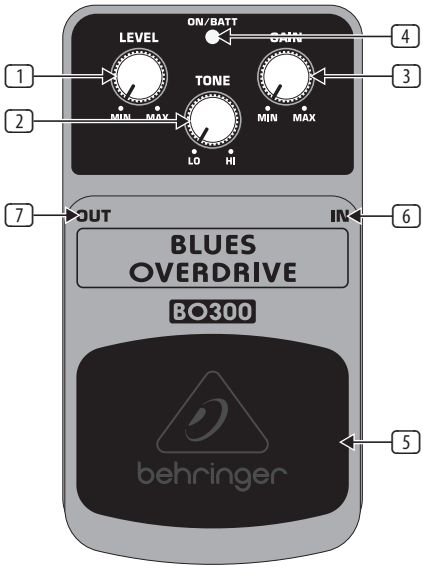

1. O regulador **LEVEL** regula a intensidade sonora de saída.
2. O regulador **TONE** confere ao conjunto de sons o calor tubular típico.
3. O regulador **GAIN** regula a intensidade da distorção.
4. O LED **ON/BATT** LED acende-se logo que o efeito é activado. Adicionalmente, pode verificar o estado da pilha.
5. O interruptor de pedal destina-se a activar/desactivar os efeitos.
6. A conexão mono **IN** de 6,3 mm serve para ligar o instrumento.
7. A conexão mono **OUT** de 6,3 mm transmite o sinal para o seu amplificador.

A ligação **DC IN** destina-se a ligar um adaptador de 9 V (não fornecido).

O **COMPARTIMENTO PARA PILHAS** encontra-se por baixo do interruptor de pedal. Para inserir ou trocar as pilhas, comprima cuidadosamente as patilhas com uma esferográfica e retire o pedal. Tenha cuidado para não riscar o aparelho.

◊ **Der BO300 não tem um interruptor On/Off. O BO300 está pronto a funcionar logo que é ligado um cabo na tomada IN. Retire a ficha da tomada IN quando o BO300 não estiver a ser utilizado. Assim, prolonga a duração da pilha.**

O **NÚMERO DE SÉRIE** encontra-se na parte inferior do aparelho.

2. Instruções de Segurança

Não utilize na proximidade de água, nem instale perto de fontes de calor. Use apenas conexões e acessórios autorizados. Não repare o seu produto. Contacte o nosso pessoal qualificado para consertos ou reparações, especialmente se o cabo ou a tomada de alimentação estiverem danificados.

3. Garantia

Pode consultar as nossas condições actuais de garantia em http://behringer.com.

4. Dados Técnicos

In	
Ligação	conexão mono de 6,3 mm
Impedância	500 kΩ
Out	
Ligação	conexão mono de 6,3 mm
Impedância	1 kΩ
Fonte de alimentação	
	9 V⎓, 100 mA, modulado
BEHRINGER PSU-SB	
USA/Canada	120 V~, 60 Hz
China/Coréia	220 V~, 50 Hz
UK/Austrália	240 V~, 50 Hz
Europe	230 V~, 50 Hz
Japão	100 V~, 50 - 60 Hz
Ligação de rede	ligação 2 mm DC, centro negativa
Pilha	9 V Tipo 6LR61
Consumo de energia	30 mA
Dimensões/Peso	
Dimensões (A x L x P)	cerca de 54 x 70 x 123 mm
Peso	cerca de 0,33 kg

A empresa BEHRINGER tem a preocupação contínua de assegurar os mais elevados padrões de qualidade. As modificações necessárias serão efectuadas sem aviso prévio. Assim, os dados técnicos e a apresentação do aparelho podem diferir dos dados mencionados e das figuras.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E APARÊNCIA ESTÃO SUJEITAS A MUDANÇAS SEM AVISO PRÉVIO E NÃO HÁ GARANTIA DE PRECISÃO . A BEHRINGER FAZ PARTE DE UM GRUPO CHAMADO MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP.COM). TODAS AS MARCAS REGISTADAS SÃO PROPRIEDADE DOS SEUS RESPECTIVOS PROPRIETÁRIOS. MUSIC GROUP NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUALQUER PERDA QUE POSSA TER SIDO SOFRIDA POR QUALQUER PESSOA QUE ACREDITA TANTO COMPLETA QUANTO PARCIALMENTE EM QUALQUER DESCRIÇÃO, FOTO OU AFIRMAÇÃO AQUI CONTIDA. CORES E ESPECIFICAÇÕES PODEM VARIAR UM POUCO DO PRODUTO. OS PRODUTOS DA MUSIC GROUP SÃO VENDIDOS ATRAVÉS DE DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS APENAS. DISTRIBUIDORES E REVENDEDORES NÃO SÃO AGENTES DA MUSIC GROUP E NÃO TÊM AUTORIDADE ALGUMA PARA OBRIGAR A MUSIC GROUP A QUALQUER TAREFA OU REPRESENTAÇÃO EXPRESSA OU IMPLÍCITA. ESTE MANUAL TEM DIREITOS AUTORAIS. PARTE ALGUMA DESTE MANUAL PODE SER REPRODUZIDA OU TRANSMITIDA DE QUALQUER FORMA OU MEIO, ELETRÔNICO OU MECÂNICO, INCLUINDO FOTOCÓPIA E GRAVAÇÃO DE QUALQUER TIPO, PARA QUALQUER INTENÇÃO, SEM A PERMISSÃO ESCRITA EXPRESSA DE MUSIC GROUP IP LTD. TODOS DIREITOS RESERVADOS.
© 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas